

Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics



Cinq Mars la Pile (2016)

Rapport définitif

Affaire : 13-013 : CC Touraine Nord Ouest

Auditeur : Benjamin Bon

Date du relevé : 3 juin 2013

SOMMAIRE

Préambule	Page 2
Synthèse des points réglementaires	Page 3
Synthèse des points recommandés	Page 5
Carte de situation de la boucle prioritaire	Page 7
Points à traiter	Page 9

1. PRÉAMBULE

1.1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE – TEXTES DE RÉFÉRENCE

- Loi 75-534 du 30 juin 1975, loi d'orientation en faveur des personnes handicapées.
- Loi 91-663 du 13 juillet 1991 à travers son article 2.
- Article L114-4 du Code de l'action sociale et des familles
- Loi N° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment son article 45.
- Décret N° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.
- Décret N° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.
- Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret N° 2006-1658 du 21 décembre 2006.
- Afnor, norme NF P98-351 cheminements – insertions des handicapés – éveil de vigilance – 2010.
- Afnor, norme NF P99-254 équipements de la route – Réseaux d'Appel d'Urgence (RAU) – 1997.
- Arrêté du 8 avril 2002 – répétiteurs de feux tricolores.
- Article 110-2-5 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
- Afnor, norme S32-002 dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes, 2004.
- Jurisprudence.

1.2. RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE

Une boucle prioritaire de mise en accessibilité a été déterminée en concertation avec la collectivité. Cette boucle tient compte des secteurs à enjeux : emplacement des ERP, secteurs commerciaux et d'activités, transports en commun, secteurs accidentogènes... La commune s'engage dès à présent à chaque fois qu'elle intervient en réhabilitation et/ou en construction sur la voirie et les espaces publics à faire respecter expressément la réglementation ci-dessus, y compris sur les secteurs non identifiés dans le cadre de la boucle prioritaire.

L'ensemble de cette boucle a fait l'objet de relevés exhaustifs des obstacles à la circulation des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. Ce relevé a été effectué sur la période indiquée en page de garde. L'ensemble des éléments de l'espace public a été analysé : cheminements, parkings, espaces verts, passages piétons, équipements urbains. Ces relevés ont permis d'identifier les non-conformités et établir un premier niveau de préconisations techniques et organisationnelles chiffrées. Important : dans le cas où une non-conformité implique la création ou le remplacement complet d'un équipement, les autres non-conformités relatives à ce même équipement ne sont pas signalées.

Ces propositions techniques chiffrées ont ensuite été présentées au Maître d'Ouvrage et le cas échéant à la Commission d'Accessibilité, avec qui nous les avons au besoin modifiées ou complétées. Le présent document récapitule les solutions validées à cette issue. Il est complété par un document de synthèse qui répertorie les points à traiter par ordre de priorité et par lots techniques. Un guide technique de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics est remis à la collectivité afin de l'aider dans sa mise en œuvre.

1.3. PRÉCAUTIONS D'USAGE


Les préconisations techniques et les estimations budgétaires formulées dans le cadre du présent dossier correspondent à une mission de niveau diagnostic. Elles ont pour objet de guider le Maître d'Ouvrage dans sa programmation de travaux par la définition d'une enveloppe budgétaire. Ces préconisations et estimations ne se substituent aucunement aux études techniques de la mission de maîtrise d'œuvre qui définiront par la suite pour chaque point à traiter la solution technique la mieux adaptée ainsi que le devis estimatif correspondant.

2. SYNTHÈSE DES POINTS RÉGLEMENTAIRES


2.1. SYNTHÈSE GÉNÉRALE

Nombre de points à traiter : 136
Montant total du coût estimatif : 207 963,00 € HT


2.2. RÉPARTITION DES POINTS À TRAITER PAR TYPE DE HANDICAP

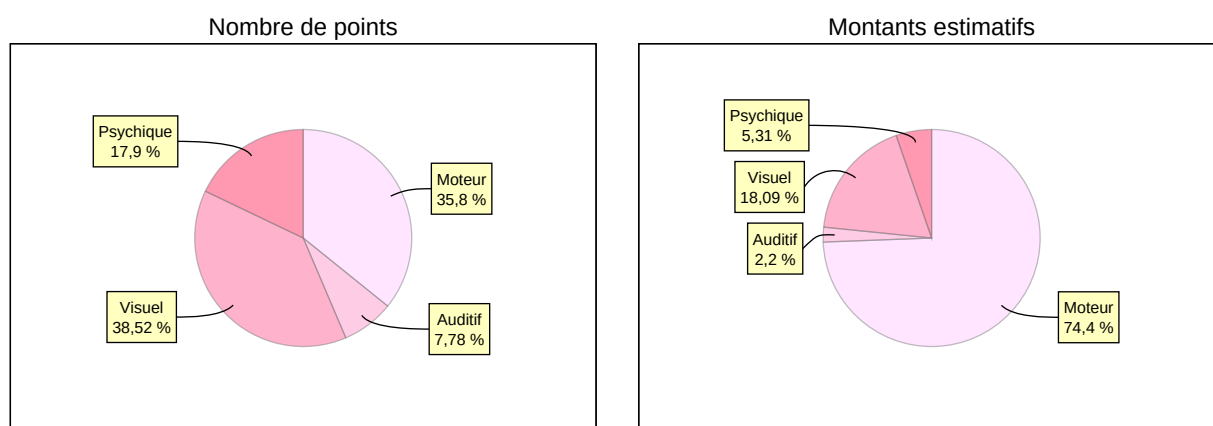

2.3. RÉPARTITION DES POINTS À TRAITER PAR LOTS TECHNIQUES

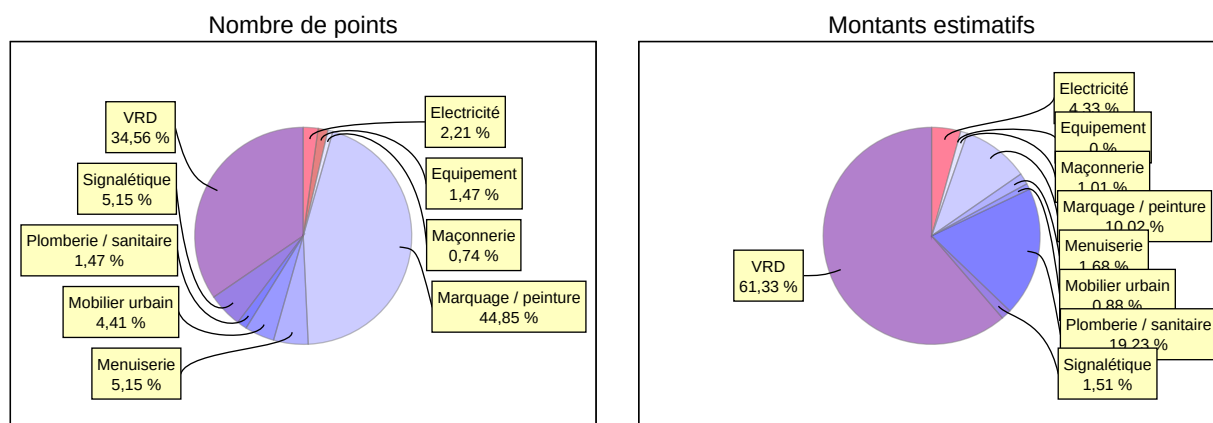

2.4. RÉPARTITION DES POINTS À TRAITER PAR PRIORITÉ DE RÉALISATION

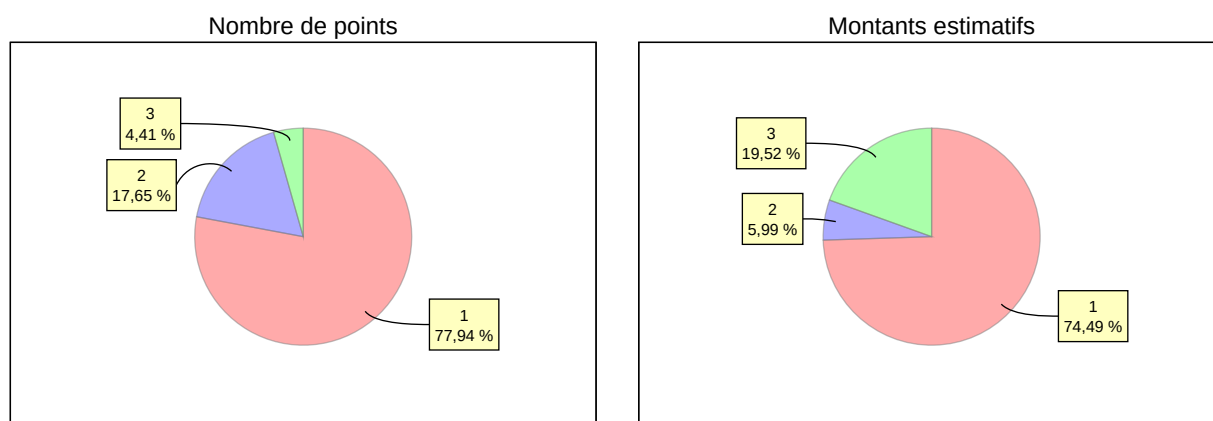


3. SYNTHÈSE DES POINTS RECOMMANDÉS

Ces points ne sont pas imposés par la réglementation mais simplement recommandés en terme de qualité d'usage.


3.1. SYNTHÈSE GÉNÉRALE

Nombre de points à traiter : 5
Montant total du coût estimatif : 2 410,00 € HT


3.2. RÉPARTITION DES POINTS À TRAITER PAR TYPE DE HANDICAP

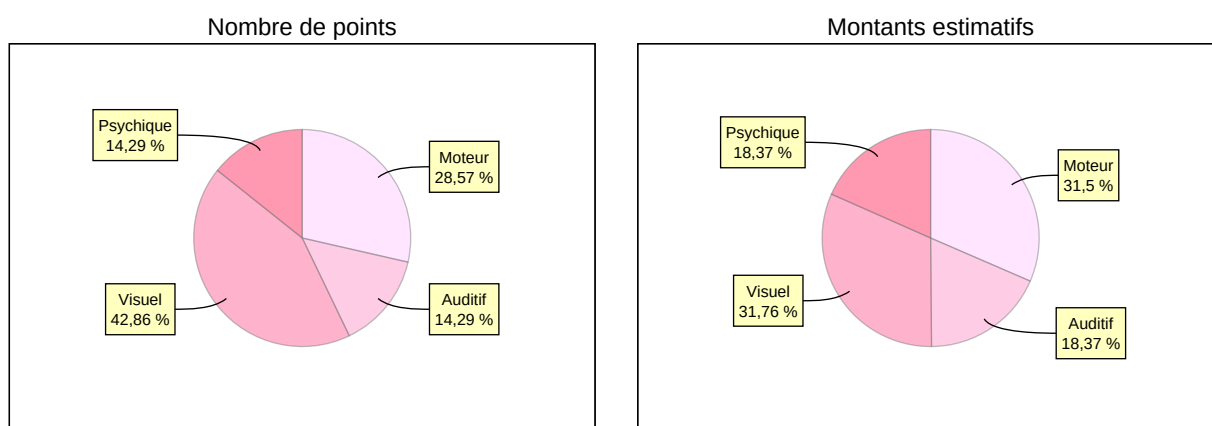

3.3. RÉPARTITION DES POINTS À TRAITER PAR LOTS TECHNIQUES

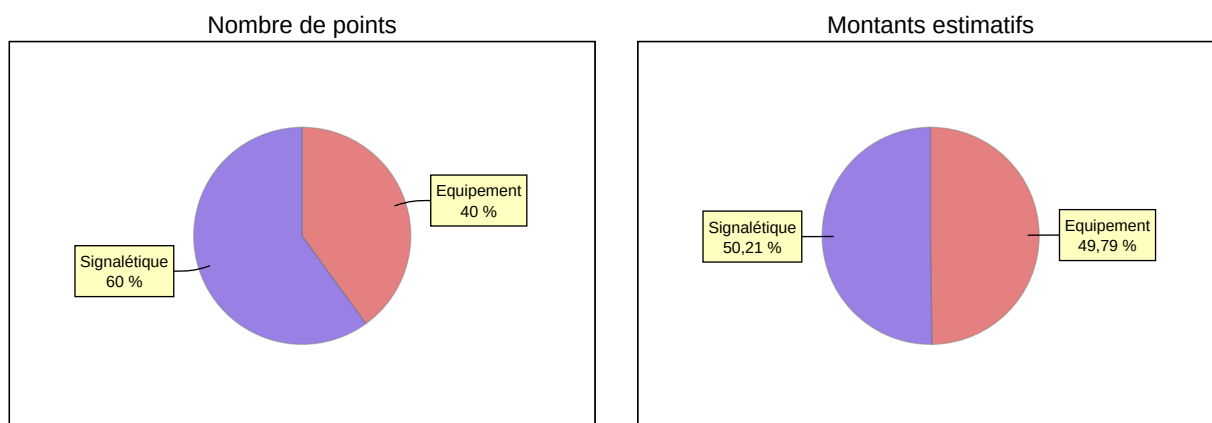

3.4. RÉPARTITION DES POINTS À TRAITER PAR PRIORITÉ DE RÉALISATION

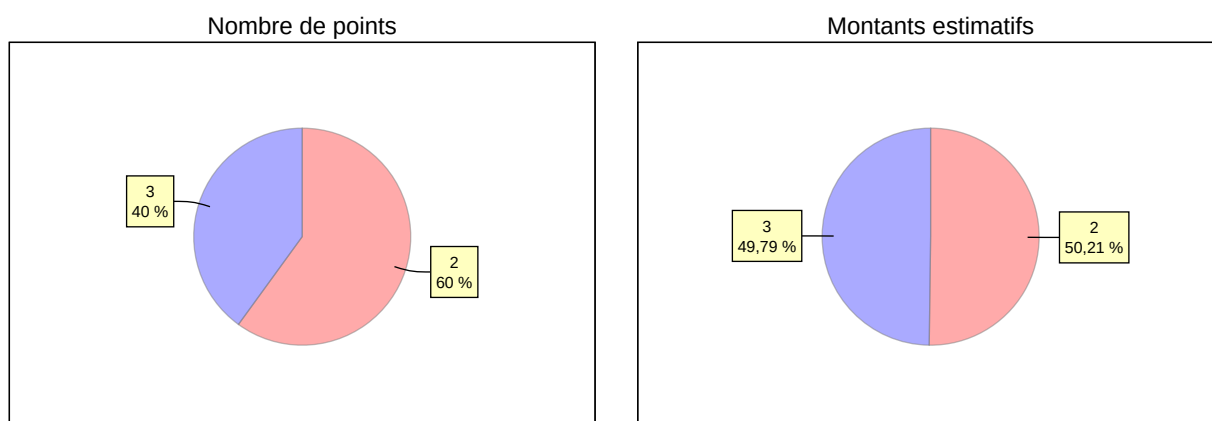


5. POINTS À TRAITER

5.1. OBSERVATIONS

Sans objet.

LÉGENDE DES FICHES

6 Eveil de vigilance des piétons Rue/ Avenue C.Mouchel > Passage(s) piétons Intersection avec la rue des Martyres > Passage(s) piétons Rue J.Gaument 5 760,00 € HT Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons. Quantité : 8 unités Lot technique : Marquage / peinture Priorité : 1 Dérogation : Non Handicaps : V,P N° article : Arrêté du 15 janvier 2007	 
---	--

6	Numéro de la fiche.
Aveil de vigilance des piétons	Intitulé du point de contrôle.
Rue / Avenue...	Localisation.
5 760 € HT	Coût estimatif de la solution corrective proposée.
Ajouter une bande d'éveil à la vigilance à chaque extrémité du passage piétons	Préconisation d'action corrective : travaux, formation ou modification organisationnelle.
Quantité :	Nombre de points identiques à traiter.
Lot technique :	Lot technique des travaux. Pour des travaux globaux (création de sanitaires par exemple) le choix est fait en fonction de la situation de tout affecter au principal lot technique ou d'affecter à plusieurs lots techniques.
Priorité :	Trois niveaux de priorité : 1, 2 et 3. Les priorités affectées à chaque point à traiter le sont sur le principe suivant : 1 : actions permettant l'accès aux services de la ville en toute autonomie via une chaîne de déplacement identifiable et accessible. 2 : actions permettant une amélioration de la qualité d'usage pour une accessibilité pour tous. 3 : actions permettant une mise en conformité complète avec la réglementation. Les priorités retenues au final après validation par le Maître d'Ouvrage tiennent compte de ses propres contraintes techniques, organisationnelles et budgétaires.
Dérogation : Non (Oui)	Point à traiter pouvant faire l'objet d'une demande de dérogation.
Handicaps :	Handicaps concernés par le point à traiter : Moteur :  Auditif :  Visuel :  Intellectuel : 
Arrêté du 15 janvier 2007	Référence au texte réglementaire concerné. « Recommandé » signifie que le point à traiter n'est pas réglementairement obligatoire mais que nous le recommandons en terme de qualité d'usage. Le liseré violet  correspond à des points à traiter dans le contexte de la réglementation sur le code du travail.

- 1** Au moins un conteneur de tri sélectif accessible (Doit être présent)
Rue/ Avenue Rue de la Loire > Conteneur tri sélectif

0,00 € HT

Installer une zone adaptée à tous au niveau de l'actuelle déchetterie située Rue de l'Europe.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Mobilier urbain
Priorité : 3
Dérogation : Non



N° article : arrêté du 8 déc 14 / article 11-I



- 2** Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Rue/ Avenue Rue de la Loire > Passage(s) piétons Face N°11


200,00 € HT

Ajouter deux bandes de guidage de part et d'autre du marquage sur la chaussée.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

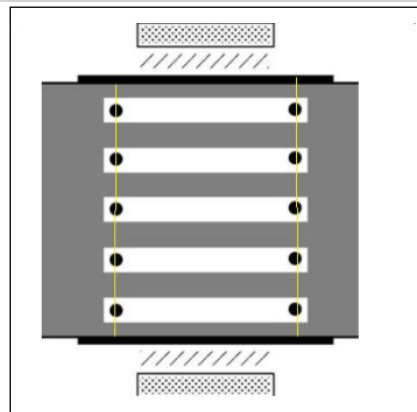

- 3** Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue Rue de la Loire > Passage(s) piétons Face N°11


275,00 € HT

Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

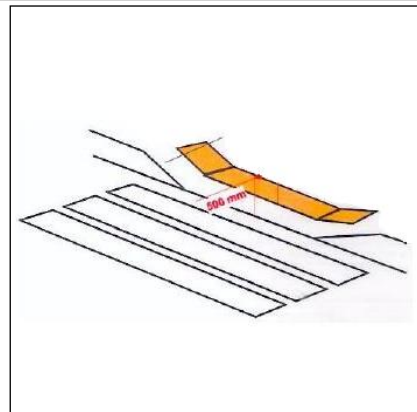

- 4** Abaisés de trottoir "bateaux" (Voirie) (Doit être présent)
Rue/ Avenue Rue de la Loire > Passage(s) piétons Face N°11

2 000,00 € HT


Créer un bateau pour accéder au trottoir.

Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unités

Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 8 décembre 2014 / Article 2-II-2°

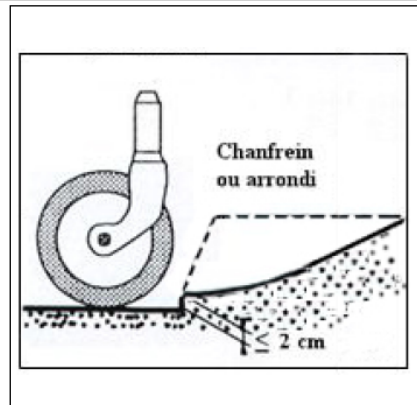


5

Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Rue/ Avenue Rue de la Loire > Passage(s) piétons

200,00 € HT

Ajouter deux bandes de guidage de part et d'autre du marquage sur la chaussée.Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

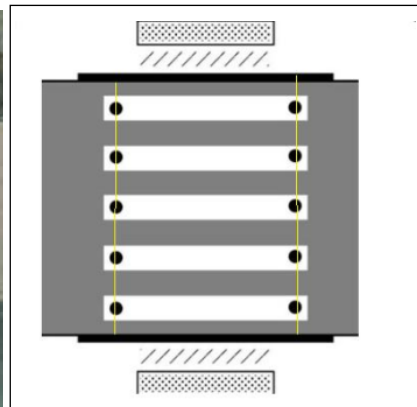


6

Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue Rue de la Loire > Passage(s) piétons

275,00 € HT

Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

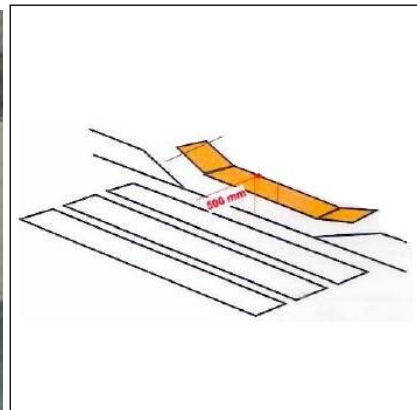


7

Marquage du passage piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue Rue de la Loire > Passage(s) piétons

200,00 € HT

Refaire le marquage du passage piétons.Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

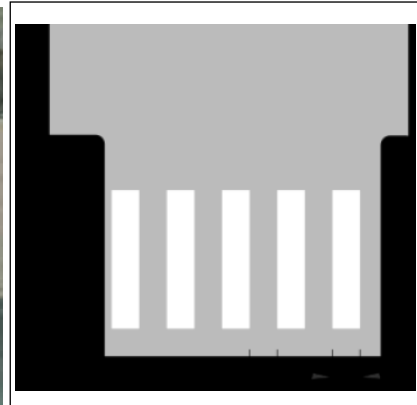


8

Abaissés de trottoir "bateaux" (Voirie) (Doit être présent)
Rue/ Avenue Rue de la Loire > Passage(s) piétons

2 000,00 € HT

Créer un bateau pour accéder au trottoir.Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unitésLots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 8 décembre 2014 / Article 2-II-2°

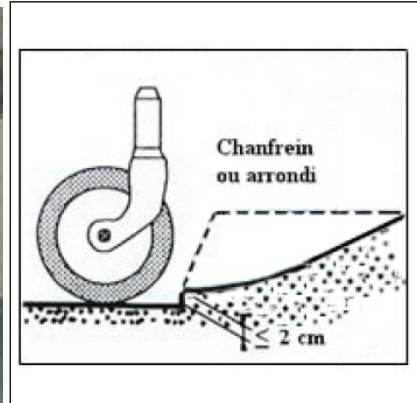


9

Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Rue/ Avenue Rue de la Loire > Passage(s) piétons

200,00 € HT

Ajouter deux bandes de guidage de part et d'autre du marquage sur la chaussée.Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 15 janvier 2007




10

Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue Rue de la Loire > Passage(s) piétons

275,00 € HT

Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

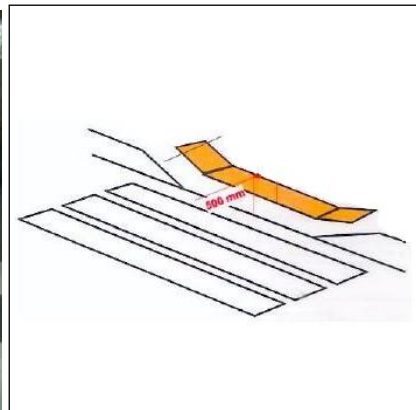


11

Abaissés de trottoir "bateaux" (Voirie) (Doit être présent)
Rue/ Avenue Rue de la Loire > Passage(s) piétons

2 000,00 € HT

Créer un bateau pour accéder au trottoir.Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unitésLots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 8 décembre 2014 / Article 2-II-2°




12

Largeur cheminement (1,40 m) (Au minimum 140 cm)
Rue/ Avenue Rue de la Loire > Cheminement extérieur

1 000,00 € HT

Créer une zone partagée par la mise en place d'une signalétique adaptée.Valeur relevée : 137 cm
Lots techniques : Signalétique
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : R. 111-19-2 - article 2

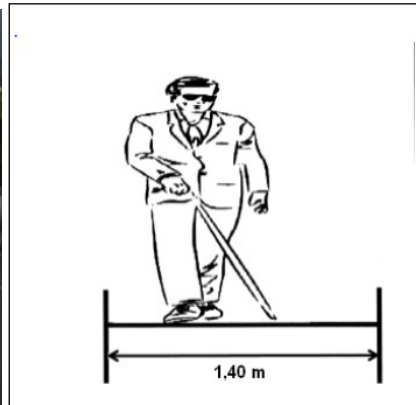

13 Signalisation horizontale place adaptée (Doit être présent)
Rue/ Avenue Place de l'Eglise > Stationnement réservé


50,00 € HT

Réaliser un marquage au sol du
(des) parking(s) adapté(s).

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Signalétique
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : R. 111-19-2 - article 3

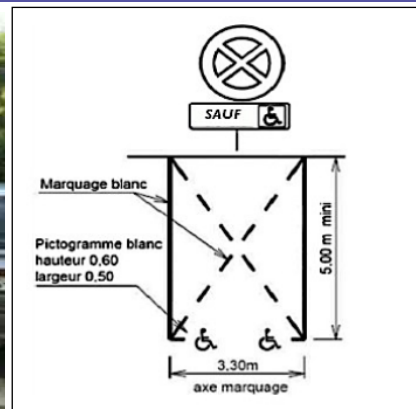

14 Signalisation verticale place adaptée (Doit être présent)
Rue/ Avenue Place de l'Eglise > Stationnement réservé


300,00 € HT

Remplacer le panneau de
signalisation.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Signalétique
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : R. 111-19-2 - article 3

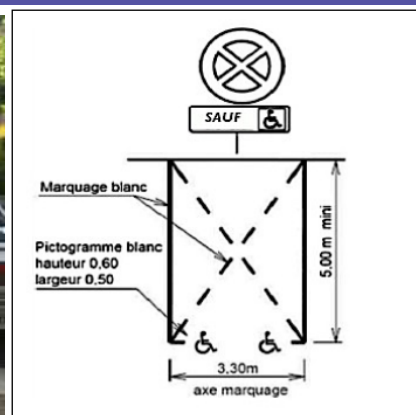

15 Appel de vigilance en partie haute (Doit être présent)
Rue/ Avenue Place de l'Eglise > Escalier(s) extérieur > Volée(s) d'escalier


150,00 € HT

Ajouter un dispositif d'éveil à la
vigilance en partie haute.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 2
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 8 déc 14 / Article 7.1-II-2°

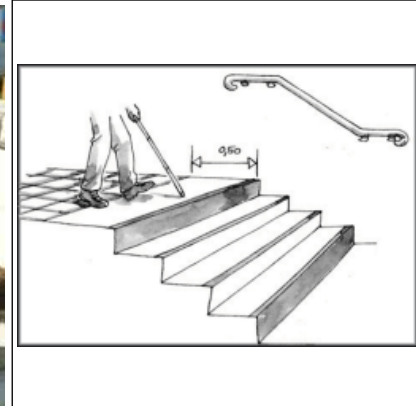

16 Contraste sur la hauteur de contremarche première et dernière marches (Doit être présent)
Rue/ Avenue Place de l'Eglise > Escalier(s) extérieur > Volée(s) d'escalier


200,00 € HT

Ajouter et contraster première et
dernière contremarches de la volée.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Menuiserie
Priorité : 2
Dérogation : Non



N° article : R. 111-19-2 | article 7-1

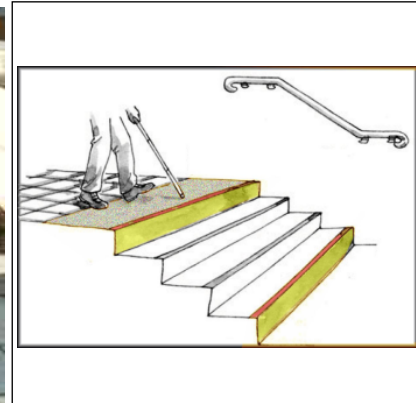

- 17** Nez de marches contrastés et antidérapants (Doit être présent)
Rue/ Avenue Place de l'Eglise > Escalier(s) extérieur > Volée(s) d'escalier


300,00 € HT

Installer des nez de marches contrastés et antidérapants sur toutes les marches

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : R. 111-19-2 | article 7-1

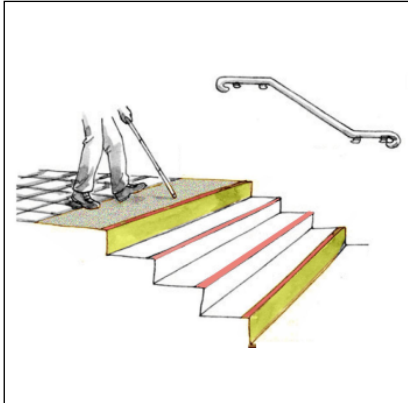

- 18** Main courante droite (en montant) (Doit être présent)
Rue/ Avenue Place de l'Eglise > Escalier(s) extérieur > Volée(s) d'escalier


750,00 € HT

Créer une main(s) courante(s).

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Menuiserie
Priorité : 2
Dérogation : Non



N° article : R. 111-19-2 | article 7-1

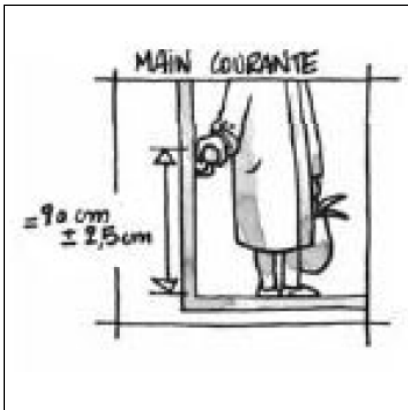

- 19** Main courante gauche (en montant) (Doit être présent)
Rue/ Avenue Place de l'Eglise > Escalier(s) extérieur > Volée(s) d'escalier



750,00 € HT

Créer une main(s) courante(s).

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Menuiserie
Priorité : 2
Dérogation : Non



N° article : R. 111-19-2 | article 7-1

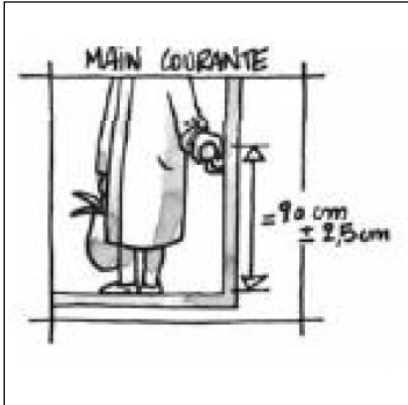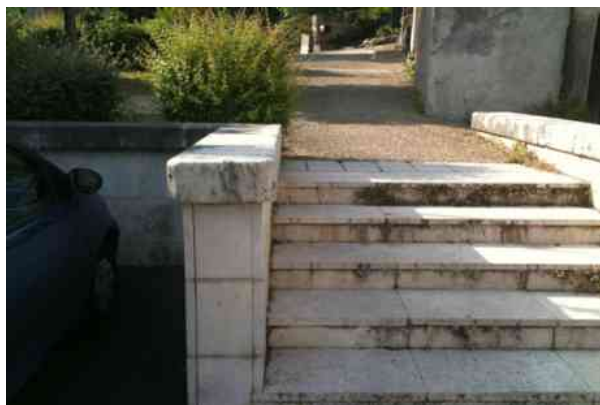

- 20** Contraste de la borne par rapport à son environnement (Doit être présent)
Rue/ Avenue Place de l'Eglise > Escalier(s) extérieur > Borne(s)

400,00 € HT

Contraster le sommet des potelets.

Valeur relevée : Absent
Quantité : 25 unités

Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 2
Dérogation : Non




N° article : arrêté du 8 déc 14 / annexe 5



21 Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons Etranglement Eglise

200,00 € HT

Ajouter deux bandes de guidage de part et d'autre du marquage sur la chaussée.

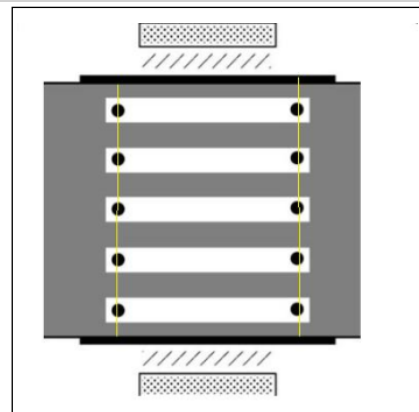

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non




N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

22 Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons Etranglement Eglise

275,00 € HT

Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.

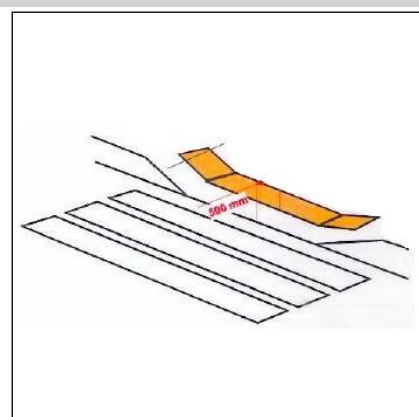

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non




N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

23 Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons

200,00 € HT

Ajouter deux bandes de guidage de part et d'autre du marquage sur la chaussée.



Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non




N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

24 Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons

275,00 € HT

Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.



Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

25 Marquage du passage piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons


200,00 € HT

Refaire le marquage du passage piétons.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

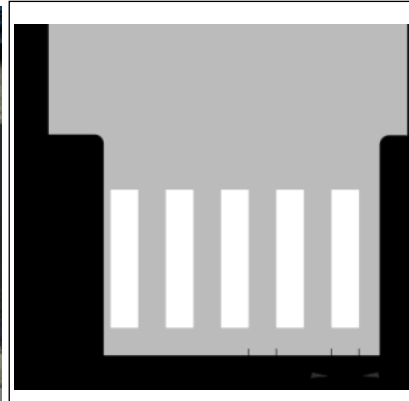

26 Diamètre des trous au sol (grille, tapis, autres) (Au maximum 2 cm)
Rue/ Avenue de Tours > Grille avaloir


350,00 € HT

Remplacer la grille afin d'assurer des vides d'au maximum 2 cm de large ou de diamètre (petit format).

Valeur relevée : 4 cm
Lots techniques : Mobilier urbain
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : R. 111-19-2 - article 2

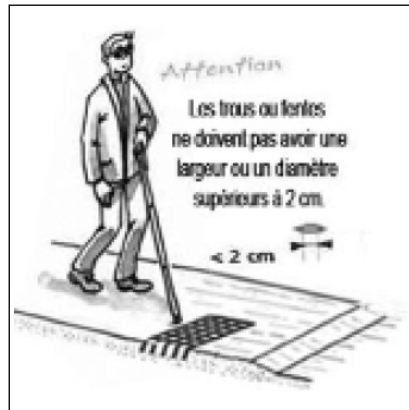

27 Hauteur d'assise banc (Compris entre 45 et 50 cm)
Rue/ Avenue de Tours > Banc(s)


600,00 € HT

Changer le banc.

Valeur relevée : 42 cm
Lots techniques : Mobilier urbain
Priorité : 3
Dérogation : Non



N° article : R.111-19-21 article 18

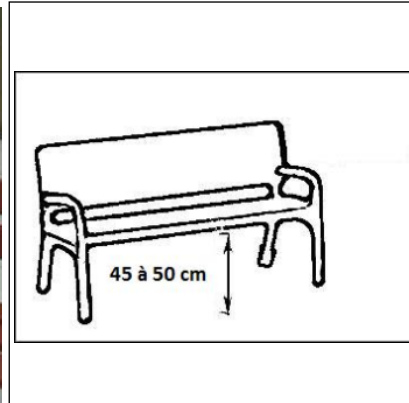

28 Longueur place parking (Au minimum 600 cm)
Rue/ Avenue de Tours > Stationnement réservé


1 500,00 € HT

Allonger l'emplacement réservé.

Valeur relevée : 2,5 cm
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 8 déc 2014 / article 3

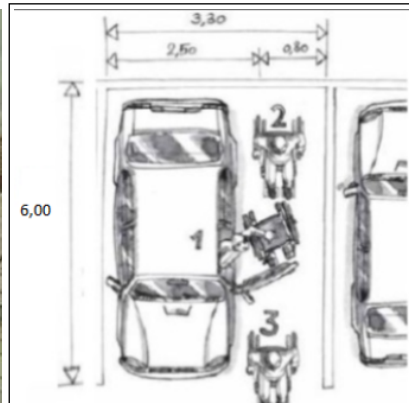

29 Signalétique extérieure des escaliers (Voirie) (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Escalier(s) extérieur

150,00 € HT

Ajouter une signalétique.


Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Signalétique
Dérogation : Non



Ce point est recommandé.

**30** Appel de vigilance en partie haute (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Escalier(s) extérieur > Volée(s) d'escalier


150,00 € HT

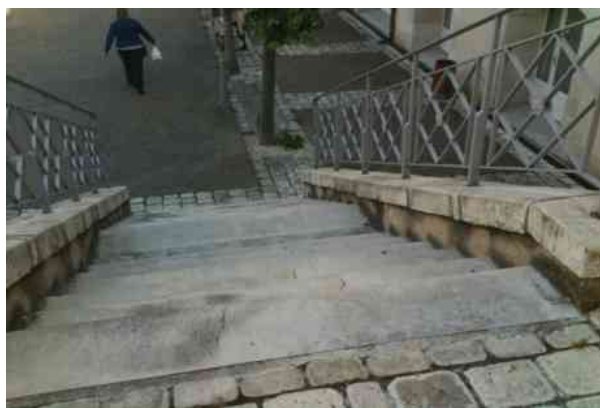Ajouter un dispositif d'éveil à la vigilance en haut de chaque volée.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 2
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 8 déc 14 / Article 7.1-II-2°

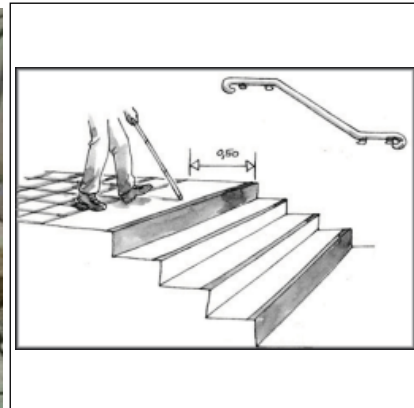**31** Contraste sur la hauteur de contremarche première et dernière marches (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Escalier(s) extérieur > Volée(s) d'escalier


200,00 € HT

Marquer les première et dernière contremarches de chaque volée.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 2
Dérogation : Non



N° article : R. 111-19-2 | article 7-1

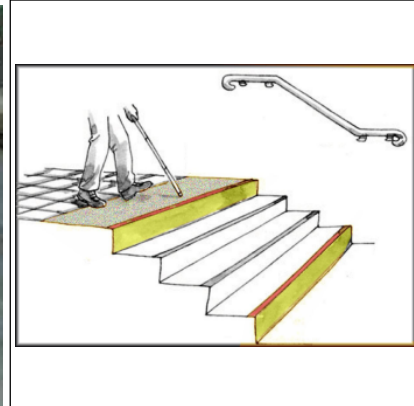**32** Nez de marches contrastés et antidérapants (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Escalier(s) extérieur > Volée(s) d'escalier


300,00 € HT

Installer des nez de marches contrastés et antidérapants sur toutes les marches

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 2
Dérogation : Non



N° article : R. 111-19-2 | article 7-1

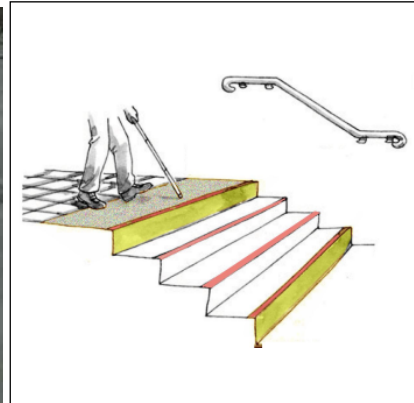


33 Main courante droite dépassant les premières et dernière marches (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Escalier(s) extérieur > Volée(s) d'escalier**400,00 € HT****Prolonger les mains courantes.**

Valeur relevée : Absent
 Lots techniques : Menuiserie
 Priorité : 2
 Dérogation : Non




N° article : R. 111-19-2 | article 7-1

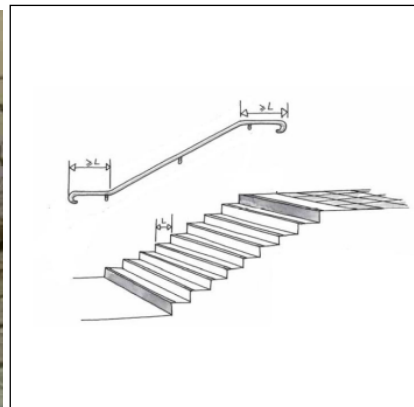**34** Main courante gauche dépassant les premières et dernières marches (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Escalier(s) extérieur > Volée(s) d'escalier**400,00 € HT****Prolonger les mains courantes**

Valeur relevée : Absent
 Lots techniques : Menuiserie
 Priorité : 2
 Dérogation : Non



N° article : R.111-19-2 / article 7-1

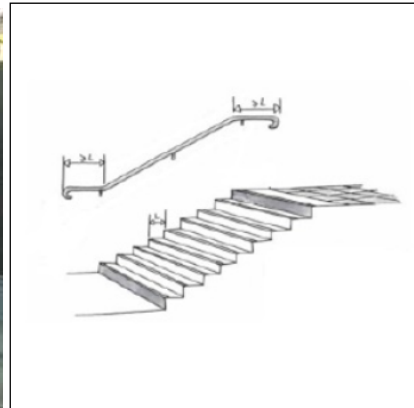**35** Au moins une cabine téléphonique accessible (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Cabine(s) téléphonique**0,00 € HT****Changer la cabine téléphonique (coût pris en charge par le propriétaire).**

Valeur relevée : Absent
 Lots techniques : Equipement
 Priorité : 3
 Dérogation : Non



N° article : arrêté du 8 déc 14 / article 11-I

**36** Contraste du poteau (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Poteau(x)**200,00 € HT****Contraster le poteau par rapport à son environnement.**

Valeur relevée : Absent
 Quantité : 4 unités

Lots techniques : Marquage / peinture
 Priorité : 2
 Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 8 déc 14 / article 11-II-1°




37 Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons

200,00 € HT

Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non


N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

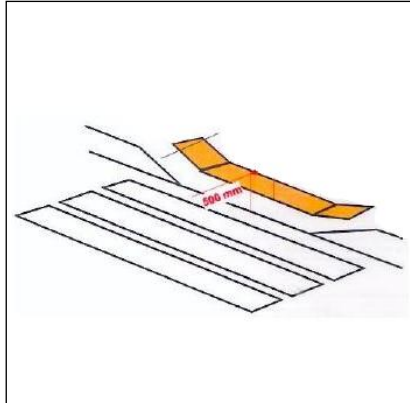**38** Marquage du passage piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons

200,00 € HT

Refaire le marquage du passage piétons.Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non


N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

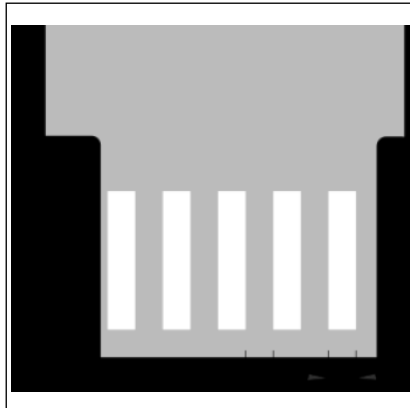**39** Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons rue de la gare

275,00 € HT

Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non


N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

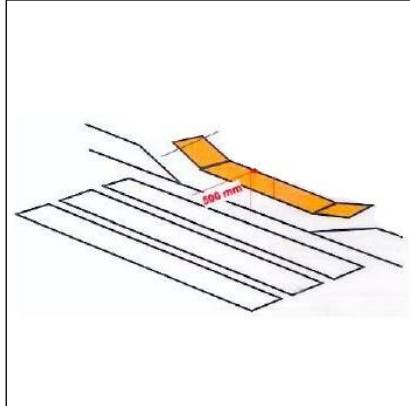**40** Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons

200,00 € HT

Ajouter deux bandes de guidage de part et d'autre du marquage sur la chaussée.Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

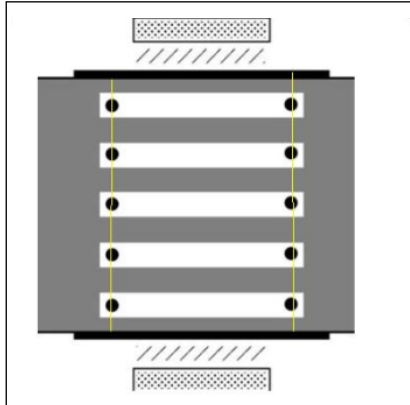


41 Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons

275,00 € HT

Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non


N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

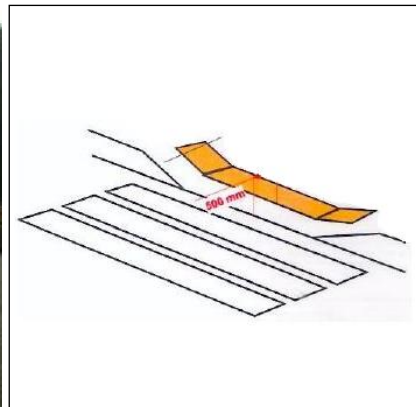**42** Marquage du passage piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons

200,00 € HT

Refaire le marquage du passage piétons.Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non


N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

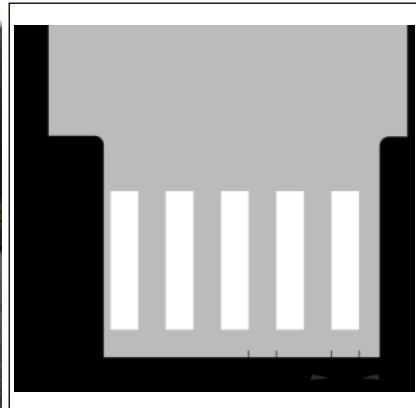**43** Abaissés de trottoir "bateaux" (Voirie) (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons

2 000,00 € HT

Créer un bateau pour accéder au trottoir.Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unitésLots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 8 décembre 2014 / Article 2-II-2°

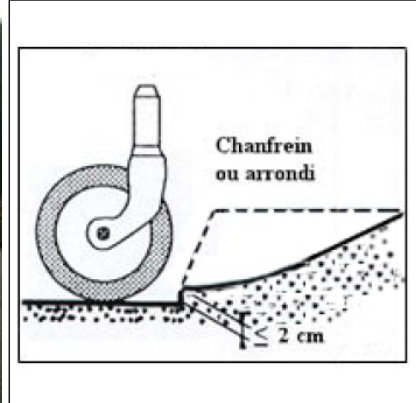**44** Contraste du poteau (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Poteau(x)

50,00 € HT

Contraster le poteau par rapport à son environnement.Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 2
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 8 déc 14 / article 11-II-1°



45 Hauteur libre (Au minimum 220 cm)
Rue/ Avenue de Tours > Poteau(x)

20,00 € HT

**Relever le(s) obstacle(s) inférieur(s)
à 2,20 m de hauteur.**

Valeur relevée : 2 cm
Lots techniques : Mobilier urbain
Priorité : 2
Dérogation : Non



N° article : R. 111-19-2 | article 2



46 Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons face n°48


200,00 € HT

**Ajouter deux bandes de guidage de
part et d'autre du marquage sur la
chaussée.**

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

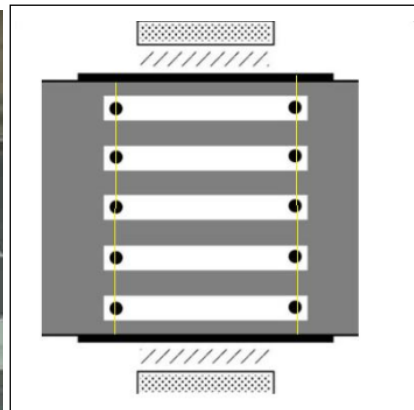

47 Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons face n°48


275,00 € HT

**Ajouter une bande d'éveil à la
vigilance (BEV) à chaque extrémité
du passage piétons.**

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

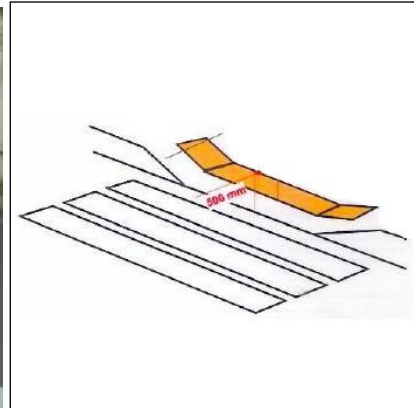

48 Abaisés de trottoir "bateaux" (Voirie) (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons face n°48


2 000,00 € HT

**Créer un bateau pour accéder au
trottoir.**

Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unités
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 8 décembre 2014 / Article
2-II-2°

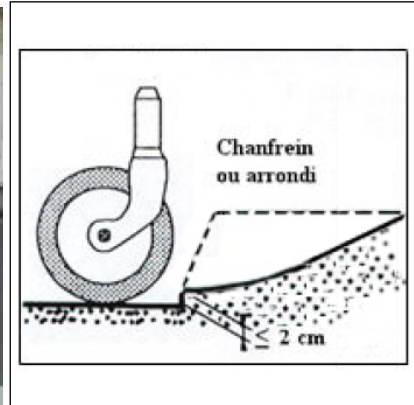

49 1 place stationnement adaptée (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Parking(s)


1 440,00 € HT

**Créer une place réservée
(marquage + panneau, avec
bitume).**

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 8 Déc 2014 / Article 3-II-3°

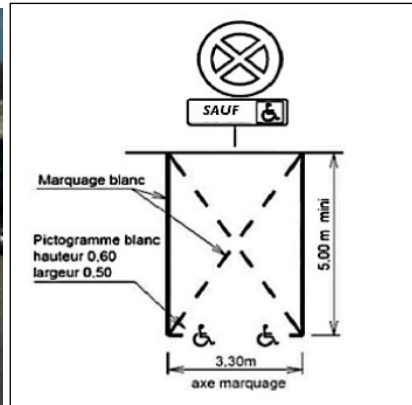

50 Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons face n°54


200,00 € HT

**Ajouter deux bandes de guidage de
part et d'autre du marquage sur la
chaussée.**

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

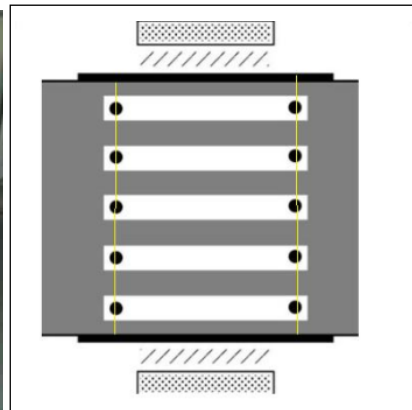

51 Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons face n°54


275,00 € HT

**Ajouter une bande d'éveil à la
vigilance (BEV) à chaque extrémité
du passage piétons.**

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

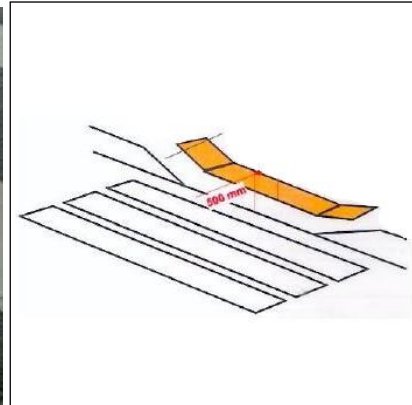

52 Abaisés de trottoir "bateaux" (Voirie) (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons face n°54

2 000,00 € HT


**Créer un bateau pour accéder au
trottoir.**

Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unités

Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 8 décembre 2014 / Article 2-II-2°

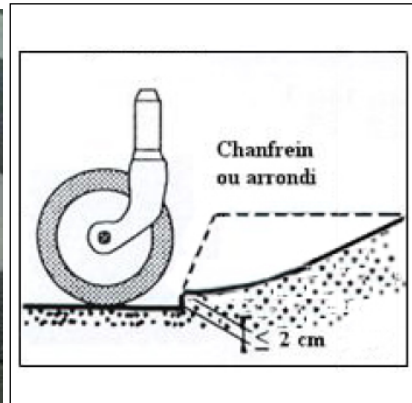

53 Largeur cheminement (Au minimum 120 cm)
Rue/ Avenue de Tours > Cheminement extérieur


35 000,00 € HT

Elargir le cheminement à 1,20 m.

Valeur relevée : 1 cm
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : R. 111-19-2 - article 2

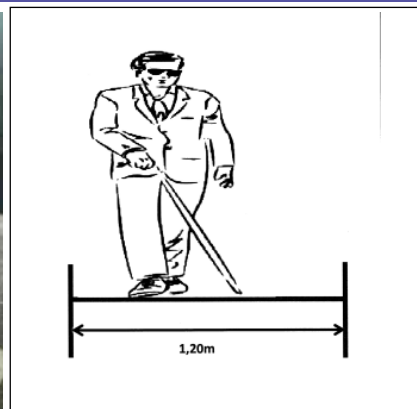

54 Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons face n°58


200,00 € HT

Ajouter deux bandes de guidage de part et d'autre du marquage sur la chaussée.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

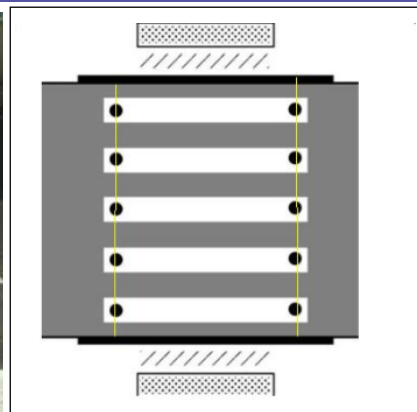

55 Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons face n°58


275,00 € HT

Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

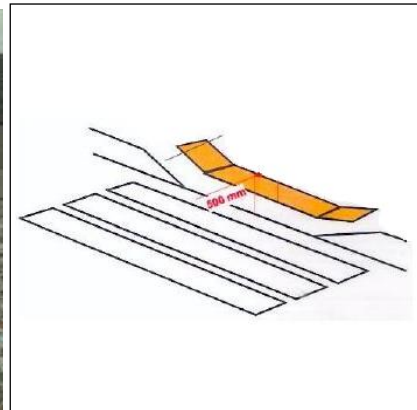

56 Abaisés de trottoir "bateaux" (Voirie) (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons face n°58


2 000,00 € HT

Créer un bateau pour accéder au trottoir.

Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unités
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 8 décembre 2014 / Article 2-II-2°

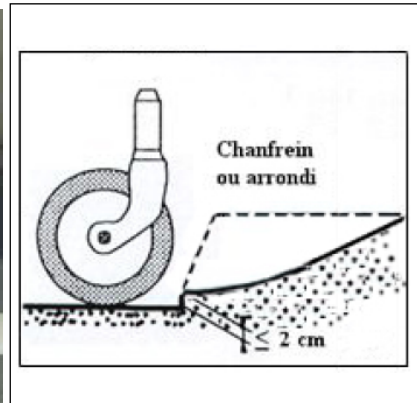

57 Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons pont



0,00 € HT

A déplacer au niveau du N°68.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

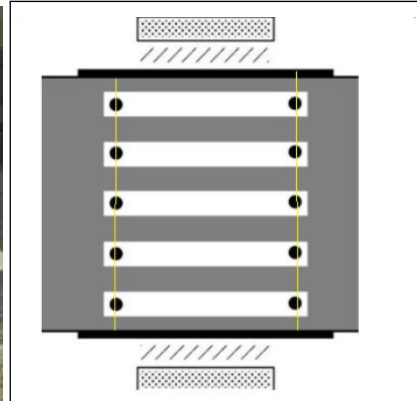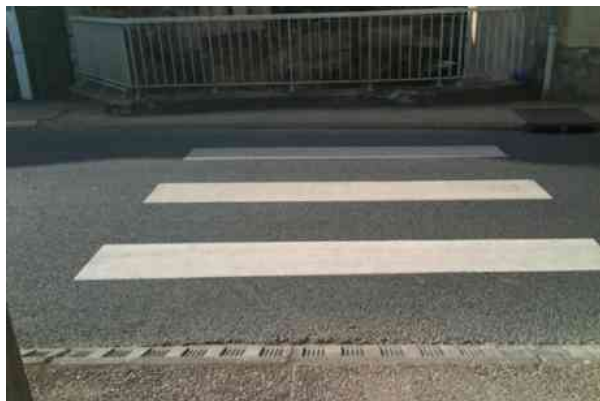

58 Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons


200,00 € HT

Ajouter deux bandes de guidage de part et d'autre du marquage sur la chaussée.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

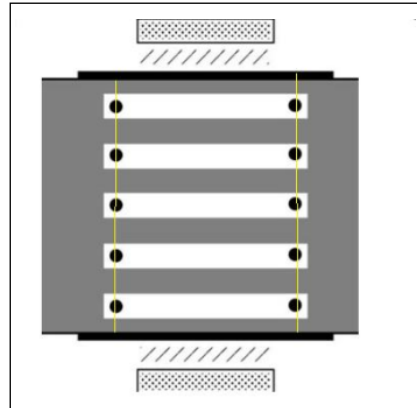

59 Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons


275,00 € HT

Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

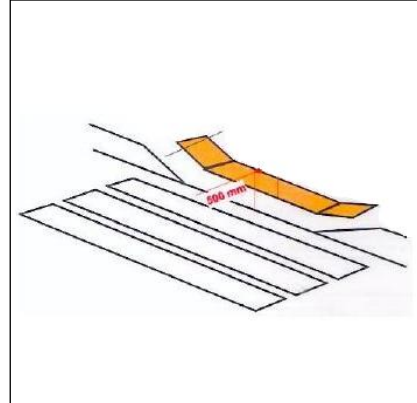

60 Marquage du passage piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons


200,00 € HT

Refaire le marquage du passage piétons.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non




N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

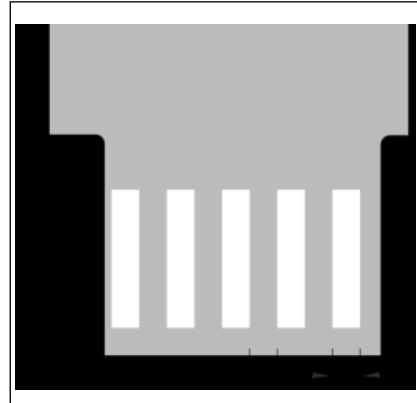


61 Abaisés de trottoir "bateaux" (Voirie) (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons**2 000,00 € HT****Créer un bateau pour accéder au trottoir.**Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unitésLots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non


N° article : Arrêté du 8 décembre 2014 / Article 2-II-2°

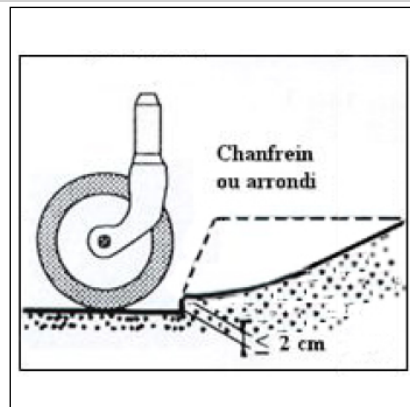**62** Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons**200,00 € HT****Ajouter deux bandes de guidage de part et d'autre du marquage sur la chaussée.**Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non


N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

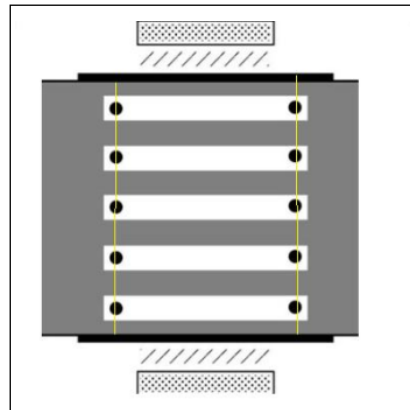**63** Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons**275,00 € HT****Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.**Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

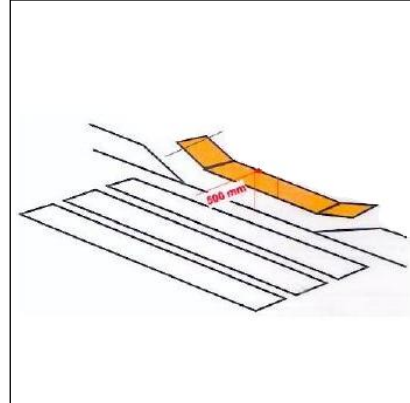
**64** Marquage du passage piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons**200,00 € HT****Refaire le marquage du passage piétons.**Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

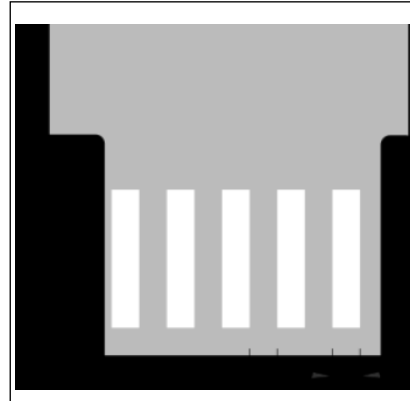


65 Abaissés de trottoir "bateaux" (Voirie) (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons**2 000,00 € HT****Créer un bateau pour accéder au trottoir.**Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unitésLots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non


N° article : Arrêté du 8 décembre 2014 / Article 2-II-2°

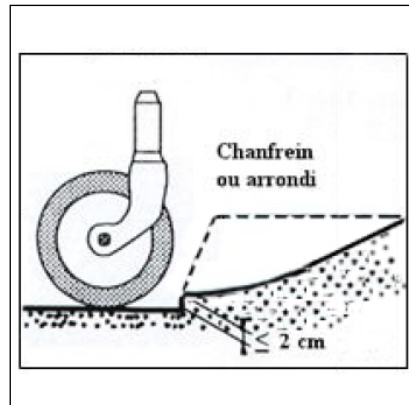**66** Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons**200,00 € HT****Ajouter deux bandes de guidage de part et d'autre du marquage sur la chaussée.**Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non


N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

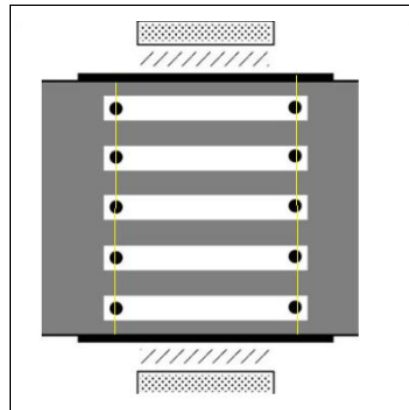**67** Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons**275,00 € HT****Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.**Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

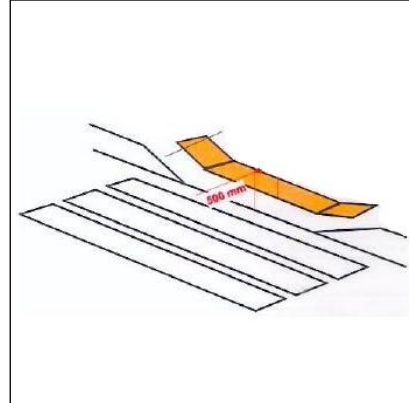
**68** Marquage du passage piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons**200,00 € HT****Refaire le marquage du passage piétons.**Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

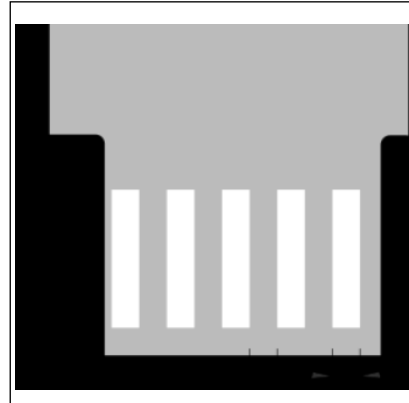


69 Abaissés de trottoir "bateaux" (Voirie) (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons**2 000,00 € HT****Créer un bateau pour accéder au trottoir.**Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unitésLots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non


N° article : Arrêté du 8 décembre 2014 / Article 2-II-2°

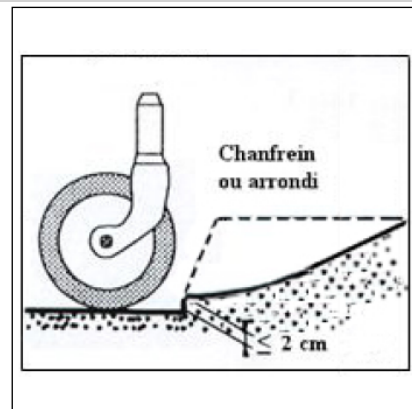**70** Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons**200,00 € HT****Ajouter deux bandes de guidage de part et d'autre du marquage sur la chaussée.**Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non


N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

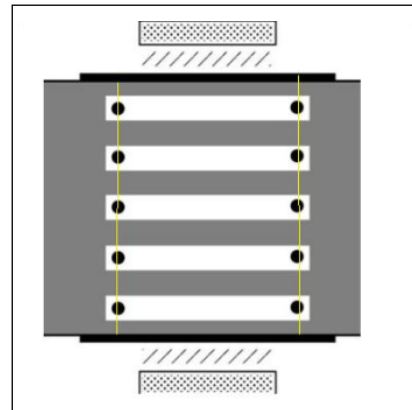**71** Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons**275,00 € HT****Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.**Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

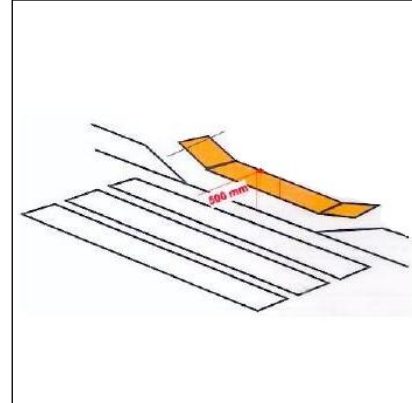
**72** Marquage du passage piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons**200,00 € HT****Refaire le marquage du passage piétons.**Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

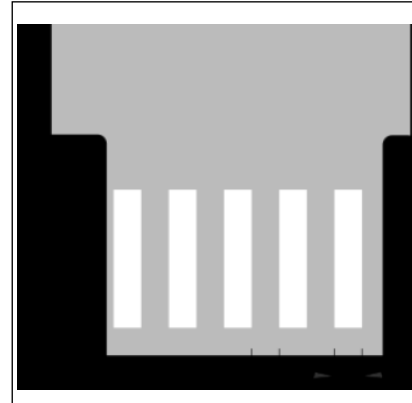


73 Abaisés de trottoir "bateaux" (Voirie) (Doit être présent)
Rue/ Avenue de Tours > Passage(s) piétons**2 000,00 € HT****Créer un bateau pour accéder au trottoir.**Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unitésLots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non


N° article : Arrêté du 8 décembre 2014 / Article 2-II-2°

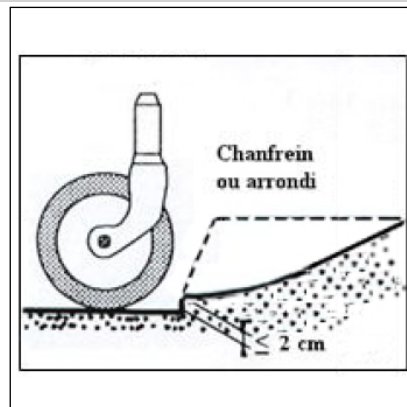**74** Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue du Château > Passage(s) piétons**550,00 € HT****Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.**Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unitésLots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non


N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

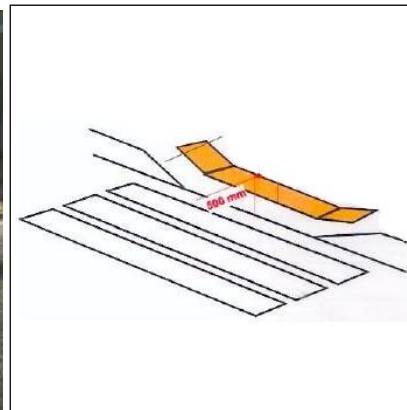**75** Marquage du passage piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue du Château > Passage(s) piétons**400,00 € HT****Refaire le marquage du passage piétons.**Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unitésLots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

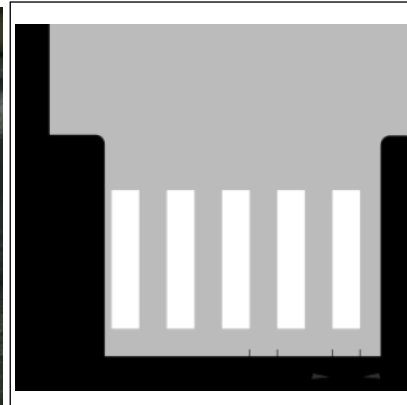**76** Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue du Château > Passage(s) piétons**275,00 € HT****Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.**Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 15 janvier 2007


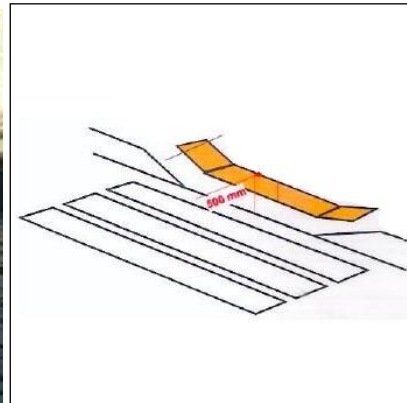


77 Marquage du passage piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue du Château > Passage(s) piétons

200,00 € HT

Refaire le marquage du passage piétons.Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

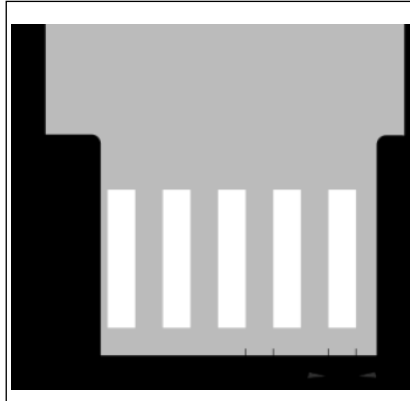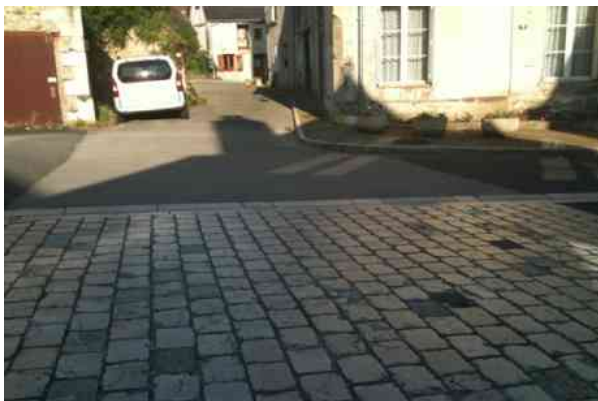**78** Signalétique de porte de toilettes (Doit être présent)
Rue/ Avenue de la Gare > Cabinet(s) d'aisance

100,00 € HT

Compléter la signalétique avec un pictogramme.Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Signalétique
Priorité : 1
Dérogation : Non


N° article : Recommandé

**79** Au moins un cabinet d'aisance adapté (Doit être présent)
Rue/ Avenue de la Gare > Cabinet(s) d'aisance

20 000,00 € HT

Créer une cabine d'aisance adaptée.Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Plomberie / sanitaire
Priorité : 3
Dérogation : Non


N° article : arrêté du 8 déc 14 / article 12-I

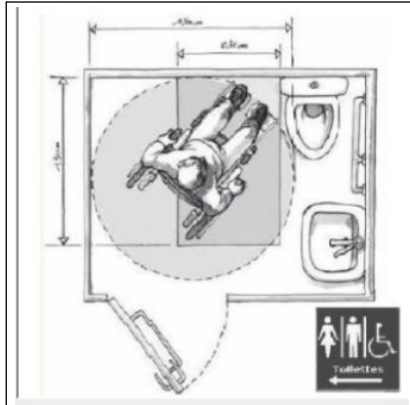**80** Place à proximité de l'entrée du bâtiment (Doit être présent)
Rue/ Avenue de la Gare > Stationnement réservé

400,00 € HT

Créer une place de stationnement réservée.Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : R. 111-19-2 | article 3

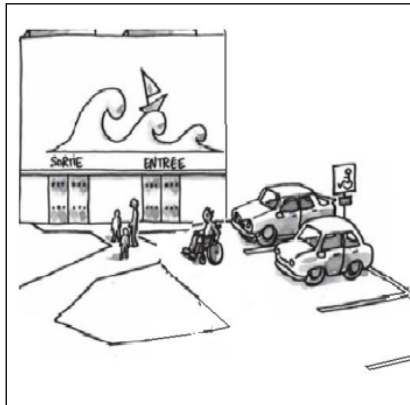

81 Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Rue/ Avenue de la Gare > Passage(s) piétons


4 730,00 € HT

**Création d'un plateau surélevé
incorporant l'impasse de la Gare.**

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

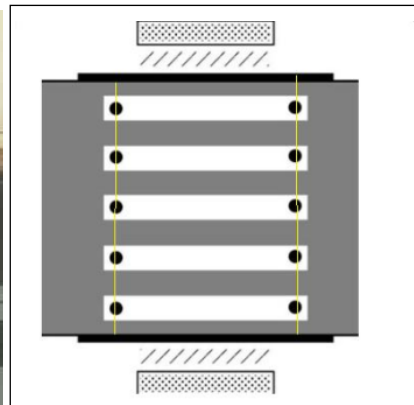**82** Contraste du poteau (Doit être présent)
Rue/ Avenue de la Gare > Poteau(x)



80,00 € HT

**Contraster le poteau par rapport à
son environnement.**

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 2
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 8 déc 14 / article 11-II-1°

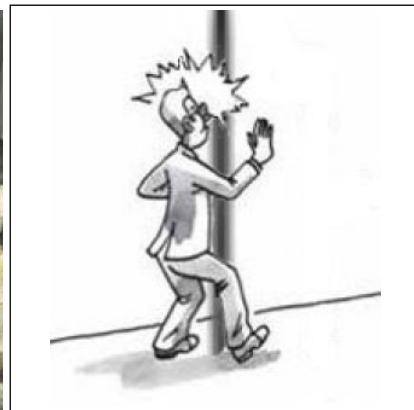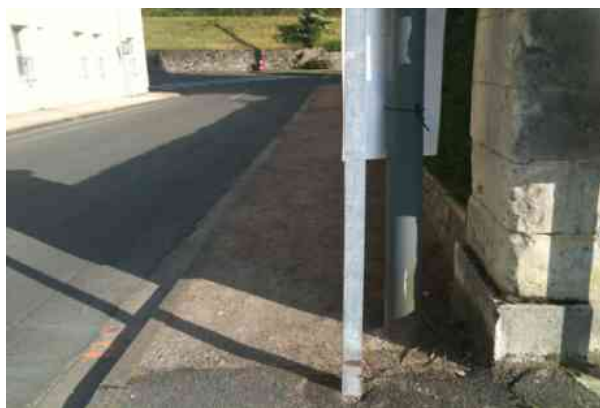**83** Largeur cheminement (1,40 m) (Au minimum 140 cm)
Rue/ Avenue de la Gare > Cheminement extérieur


500,00 € HT

**Créer une zone partagée par la mise
en place d'une signalétique
adaptée.**

Valeur relevée : 0 cm
Lots techniques : Signalétique
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : R. 111-19-2 - article 2

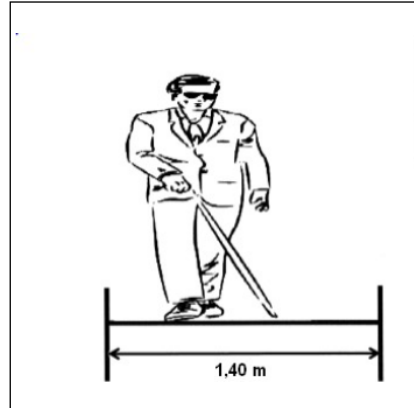**84** Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Rue/ Avenue du Breuil > Passage(s) piétons


200,00 € HT

**Ajouter deux bandes de guidage de
part et d'autre du marquage sur la
chaussée.**

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

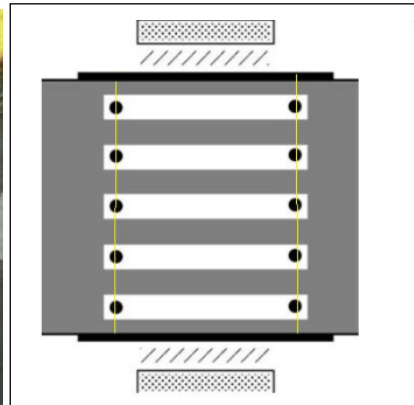

85 Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue du Breuil > Passage(s) piétons


275,00 € HT

Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

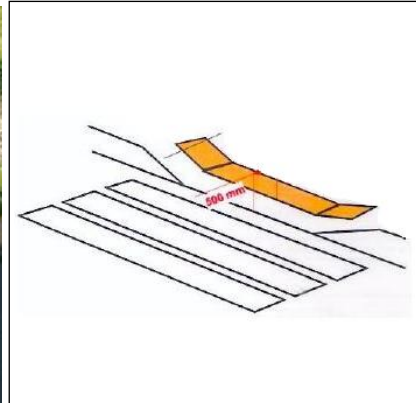

86 Abaissés de trottoir "bateaux" (Voirie) (Doit être présent)
Rue/ Avenue du Breuil > Passage(s) piétons


2 000,00 € HT

Créer un bateau pour accéder au trottoir.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 8 décembre 2014 / Article 2-II-2°

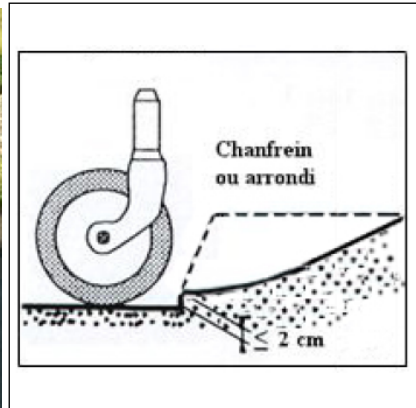

87 Largeur rétrécissement ponctuel (1,20 m) (Au minimum 120 cm)
Rue/ Avenue du Breuil > Cheminement extérieur


2 000,00 € HT

Créer un cheminement permettant de contourner l'obstacle.

Valeur relevée : 10 cm
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : R111-19-2 - article 2

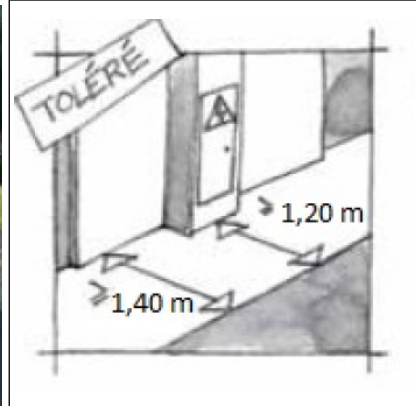

88 Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Rue/ Avenue du Breuil > Passage(s) piétons gare


200,00 € HT

Ajouter deux bandes de guidage de part et d'autre du marquage sur la chaussée.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non




N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

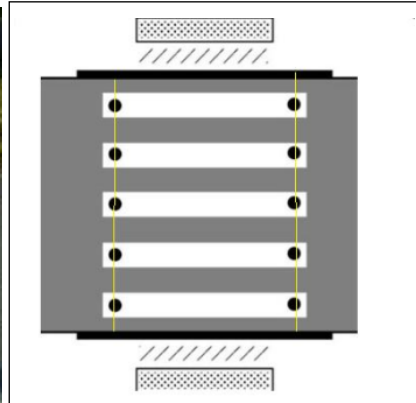


89 Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Rue/ Avenue du Breuil > Passage(s) piétons gare**275,00 € HT****Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.**Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non


N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

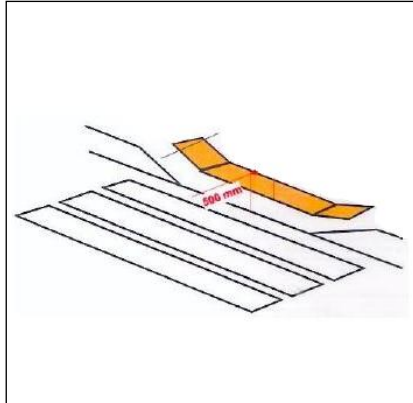**90** Place à proximité de l'entrée du bâtiment (Doit être présent)
Rue/ Avenue du Breuil > Stationnement réservé gare**400,00 € HT****Créer une place de stationnement réservée ou un arrêt minute.**Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : R. 111-19-2 | article 3

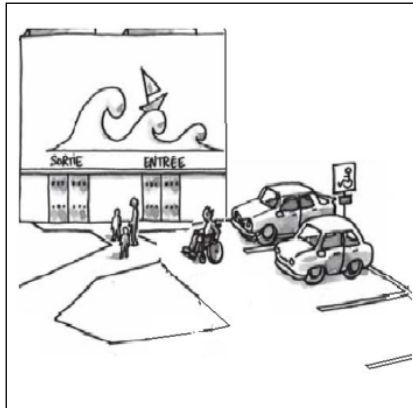**91** Contraste sur la hauteur de contremarche première et dernière marches (Doit être présent)
Rue/ Avenue du Breuil > Marche(s)**2 100,00 € HT****Création d'une rampe de pente >5%.**Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Maçonnerie
Priorité : 2
Dérogation : Non

N° article : R. 111-19-2 | article 7-1

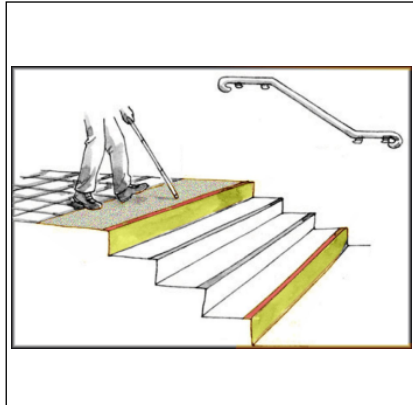**92** Contraste du poteau (Doit être présent)
Rue/ Avenue du Breuil > Poteau(x)**50,00 € HT****Contraster le poteau par rapport à son environnement.**Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 2
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 8 déc 14 / article 11-II-1°



93 Signalisation verticale place adaptée (Doit être présent)
Rue/ Avenue du Breuil > Stationnement réservé école

700,00 € HT


Ajouter signalétique verticale.

Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unités

Lots techniques : Signalétique
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : R. 111-19-2 - article 3

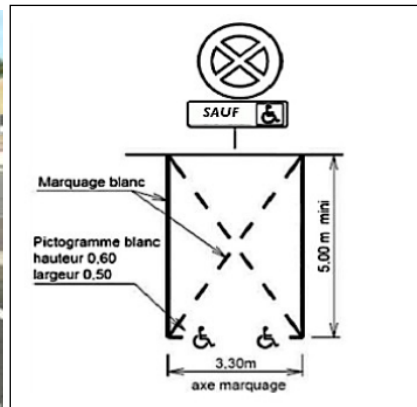

94 Largeur rétrécissement ponctuel (1,20 m) (Au minimum 120 cm)
Rue/ Avenue du Breuil > Cheminement extérieur


20 000,00 € HT

Garantir une largeur minimale de passage.

Valeur relevée : 1 cm
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : R111-19-2 - article 2

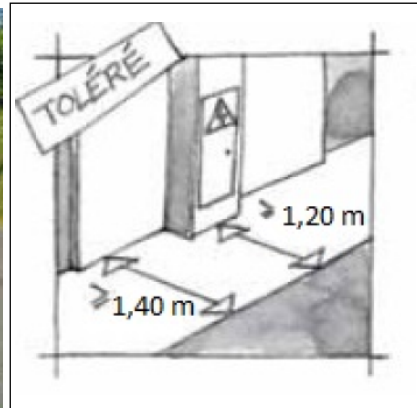

95 Au moins un cabinet d'aisance adapté (Doit être présent)
Parking(s) Parking du Centre > Cabinet(s) d'aisance


20 000,00 € HT

Créer une cabine d'aisance adaptée.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Plomberie / sanitaire
Priorité : 3
Dérogation : Non



N° article : arrêté du 8 déc 14 / article 12-I

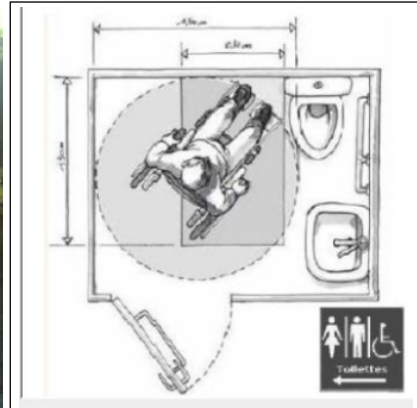

96 Contraste de la borne par rapport à son environnement (Doit être présent)
Parking(s) Parking du Centre > Borne(s)

4 000,00 € HT

Constraster le sommet du potelet.

Valeur relevée : Absent
Quantité : 20 unités

Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 2
Dérogation : Non




N° article : arrêté du 8 déc 14 / annexe 5



97 Accouder à chaque bout (banc) (Doit être présent)
Parking(s) Parking du Centre > Banc(s)**600,00 € HT****Ajouter ou changer un banc.**Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Equipement
Dérogation : Non


Ce point est recommandé.

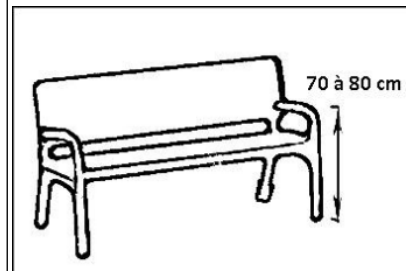**98** Signalétique extérieure des escaliers (Voirie) (Doit être présent)
Parking(s) Parking du Centre > Escalier(s) extérieur**360,00 € HT****Ajouter une signalétique.**Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unitésLots techniques : Signalétique
Dérogation : Non


Ce point est recommandé.


**99** Appel de vigilance en partie haute (Doit être présent)
Parking(s) Parking du Centre > Escalier(s) extérieur > Volée(s) d'escalier**150,00 € HT****Ajouter un dispositif d'éveil à la vigilance en partie haute.**Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 2
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 8 déc 14 / Article 7.1-II-2°

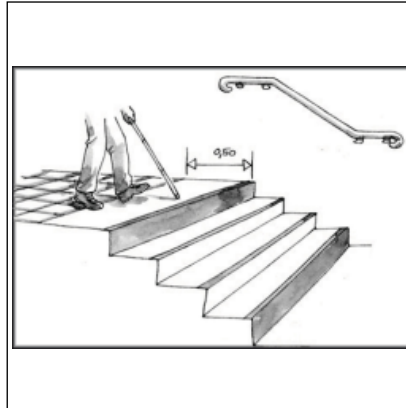**100** Contraste sur la hauteur de contremarche première et dernière marches (Doit être présent)
Parking(s) Parking du Centre > Escalier(s) extérieur > Volée(s) d'escalier**200,00 € HT****Ajouter et contraster première et dernière contremarches de la volée.**Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Menuiserie
Priorité : 2
Dérogation : Non

N° article : R. 111-19-2 | article 7-1


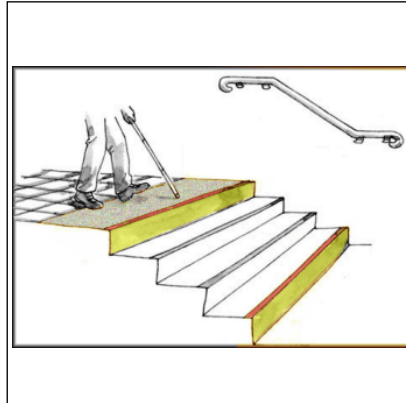


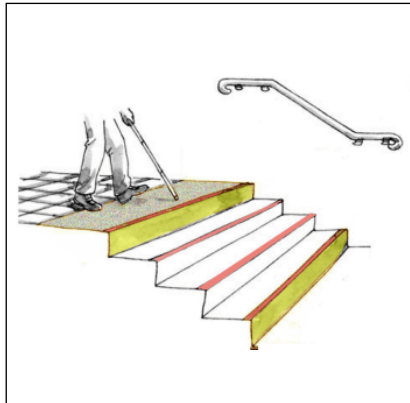101 Nez de marches contrastés et antidérapants (Doit être présent)
Parking(s) Parking du Centre > Escalier(s) extérieur > Volée(s) d'escalier**300,00 € HT****Contraster les nez de marches de l'escalier.**

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 2
Dérogation : Non





N° article : R. 111-19-2 | article 7-1

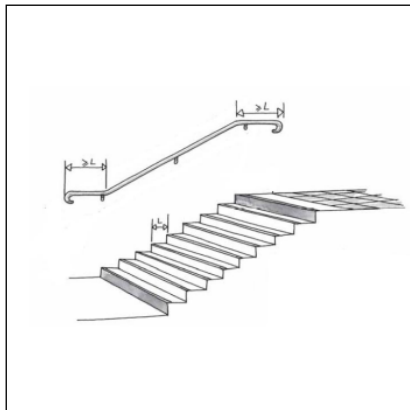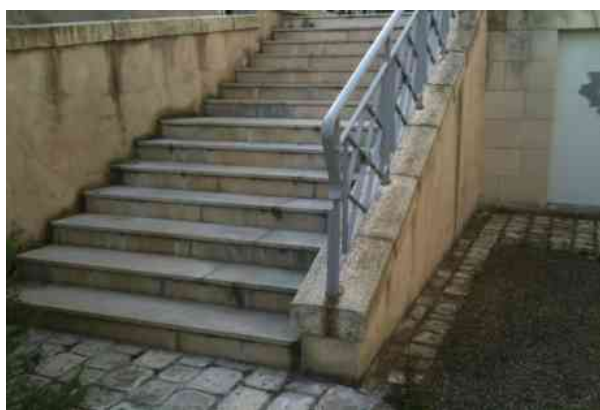102 Main courante droite dépassant les premières et dernières marches (Doit être présent)
Parking(s) Parking du Centre > Escalier(s) extérieur > Volée(s) d'escalier**800,00 € HT****Prolonger les mains courantes.**

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Menuiserie
Priorité : 2
Dérogation : Non




N° article : R. 111-19-2 | article 7-1

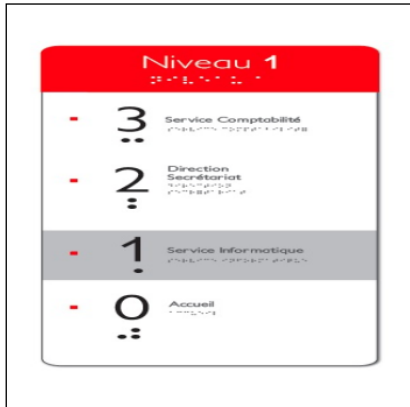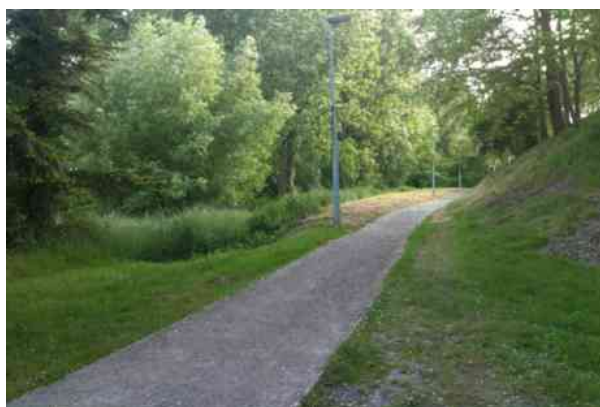103 Signalétique d'information (Doit être présent)
Rue/ Avenue Arrière de la Gare > Signalétique(s) directionnelle(s)**700,00 € HT****Ajouter une signalétique directionnelle**

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Signalétique
Dérogation : Non



Ce point est recommandé.

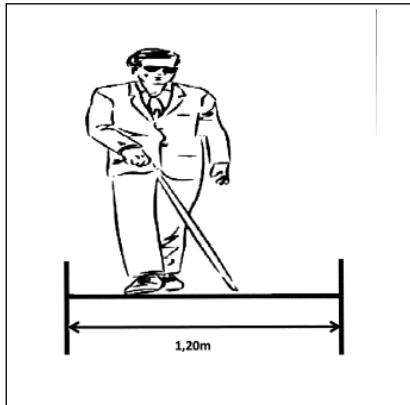104 Largeur cheminement (Au minimum 120 cm)
Cheminement extérieur Chemin de Racault de la route côté numéro pair de la Bécélière à la route nationale**500,00 € HT****Créer une zone de partage par la mise en place d'une signalétique adaptée.**

Valeur relevée : 30 cm
Lots techniques : Signalétique
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : R. 111-19-2 - article 2

105 Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)**200,00 € HT**

Cheminement extérieur Chemin de Racault de la route côté numéro pair de la Bécélière à la route nationale > Passage(s) piétons Chemin de Racault croi

Ajouter deux bandes de guidage de part et d'autre du marquage sur la chaussée.

Valeur relevée : Absent


Lots techniques : VRD

Priorité : 1

Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

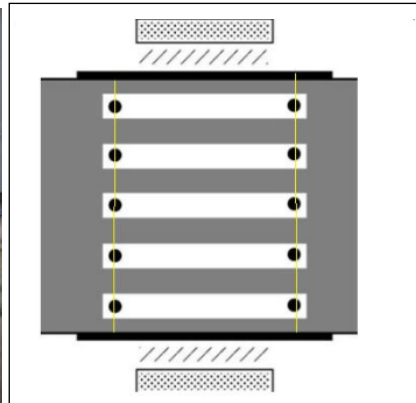**106** Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)**275,00 € HT**

Cheminement extérieur Chemin de Racault de la route côté numéro pair de la Bécélière à la route nationale > Passage(s) piétons Chemin de Racault croi

Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.

Valeur relevée : Absent


Lots techniques : Marquage / peinture

Priorité : 1

Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

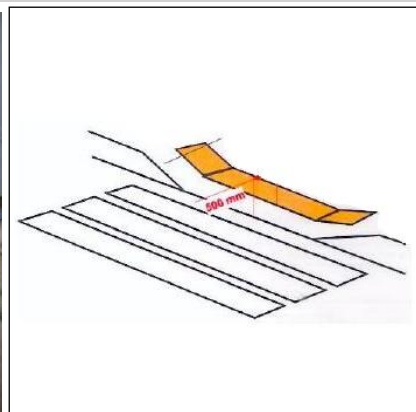**107** Marquage du passage piétons (Doit être présent)**200,00 € HT**

Cheminement extérieur Chemin de Racault de la route côté numéro pair de la Bécélière à la route nationale > Passage(s) piétons Chemin de Racault croi

Refaire le marquage du passage piétons.

Valeur relevée : Absent


Lots techniques : Marquage / peinture

Priorité : 1

Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

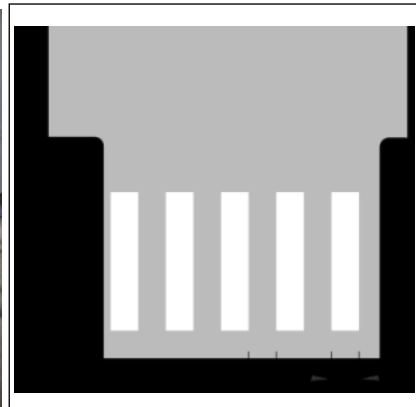**108** Abaissés de trottoir "bateaux" (Voirie) (Doit être présent)**2 000,00 € HT**

Cheminement extérieur Chemin de Racault de la route côté numéro pair de la Bécélière à la route nationale > Passage(s) piétons Chemin de Racault croi

Créer un bateau pour accéder au trottoir.

Valeur relevée : Absent

Quantité : 2 unités


Lots techniques : VRD

Priorité : 1

Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 8 décembre 2014 / Article 2-II-2°

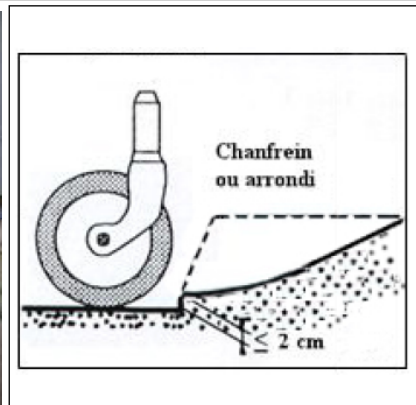

109 1 place stationnement adaptée (Doit être présent)
Parking(s) Cimetière RD 34


3 000,00 € HT

**Créer une place réservée
(marquage + panneau, avec
bitume).**

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 8 Déc 2014 / Article 3-II-3°

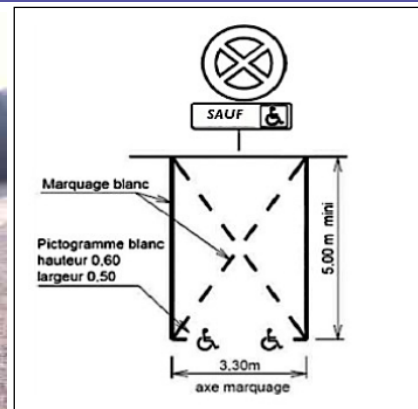

110 Sol meuble (Ne doit pas être présent)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale


22 770,00 € HT

**Rectifier le revêtement de sol afin
de le rendre non meuble (bitume
pour circulation légère).**

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : R.111-19-2 - article 2

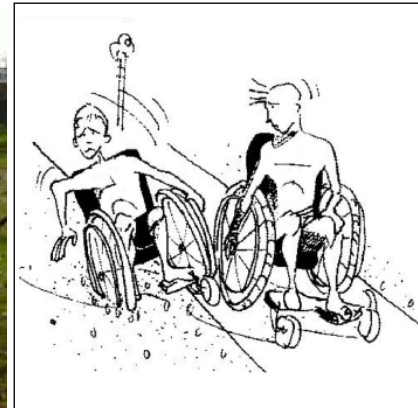

111 Contraste du poteau (Doit être présent)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Poteau(x)

600,00 € HT

**Contraster le poteau par rapport à
son environnement.**

Valeur relevée : Absent
Quantité : 20 unités

Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 2
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 8 déc 14 / article 11-II-1°



112 Hauteur libre (Au minimum 220 cm)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Poteau(x)

18,00 € HT

**Supprimer le(s) obstacle(s)
inférieur(s) à 2,20 m de hauteur.**

Valeur relevée : 190 cm
Lots techniques : Mobilier urbain
Priorité : 2
Dérogation : Non



N° article : R. 111-19-2 | article 2



113 Diamètre des trous au sol (grille, tapis, autres) (Au maximum 2 cm)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Grille avaloir

850,00 € HT

Remplacer la grille afin d'assurer des vides d'au maximum 2 cm de large ou de diamètre (grand format).Valeur relevée : 3 cm
Quantité : 2 unitésLots techniques : Mobilier urbain
Priorité : 1
Dérogation : Non


N° article : R. 111-19-2 - article 2

**114** Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Passage(s) piétons Carrefour Rue des Pérruches

200,00 € HT

Ajouter deux bandes de guidage de part et d'autre du marquage sur la chaussée.Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non


N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

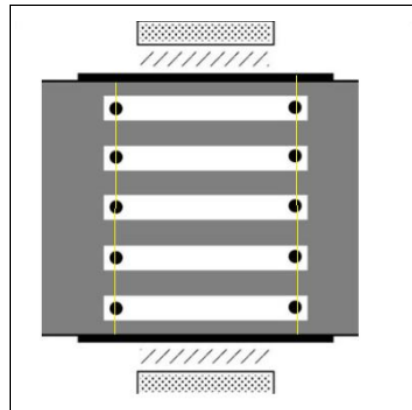**115** Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Passage(s) piétons Carrefour Rue des Pérruches

275,00 € HT

Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non


N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

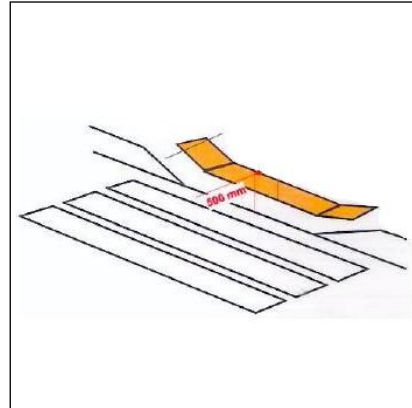**116** Marquage du passage piétons (Doit être présent)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Passage(s) piétons Carrefour Rue des Pérruches

200,00 € HT

Refaire le marquage du passage piétons.Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non

N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

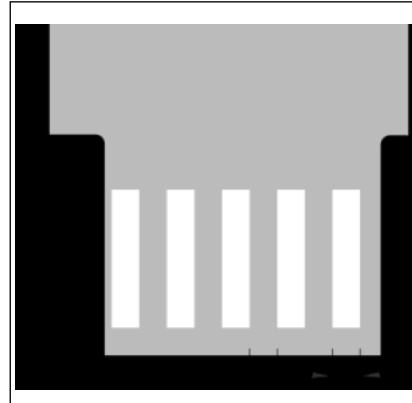

117 Abaissés de trottoir "bateaux" (Voirie) (Doit être présent)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Passage(s) piétons Carrefour Rue des Pérruches

2 000,00 € HT


Créer un bateau pour accéder au trottoir.

Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unités

Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 8 décembre 2014 / Article 2-II-2°

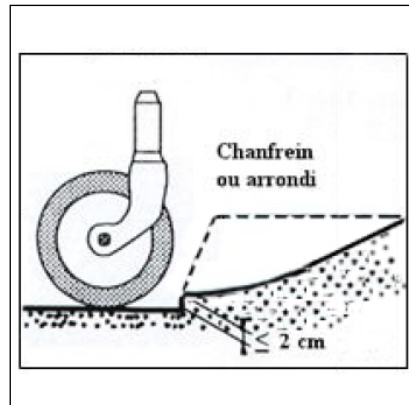

118 Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Passage(s) piétons Face Allée Saint Médart


200,00 € HT

Ajouter deux bandes de guidage de part et d'autre du marquage sur la chaussée.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

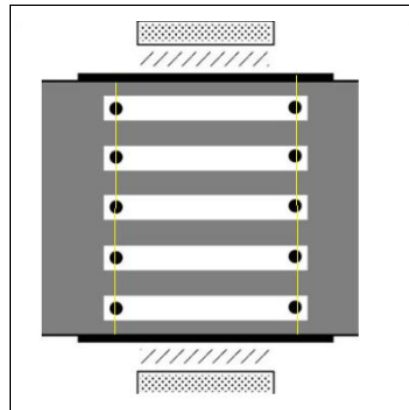

119 Dispositif d'éclairage du passage piétons (Au minimum 50 lux)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Passage(s) piétons Face Allée Saint Médart


3 000,00 € HT

Ajouter un dispositif d'éclairage pour atteindre 50 Lux.

Valeur relevée : 0 lux
Lots techniques : Electricité
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : R.111-19-2 article 14

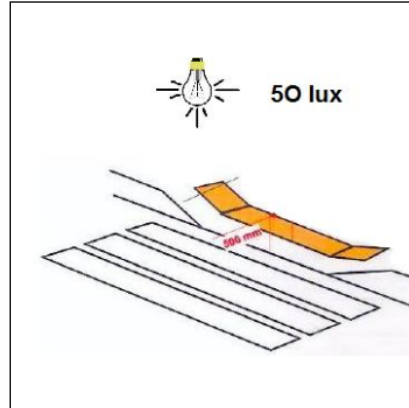

120 Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Passage(s) piétons Face Allée Saint Médart


275,00 € HT

Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

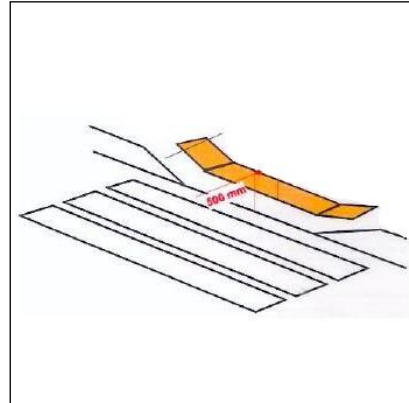

- 121** Marquage du passage piétons (Doit être présent)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Passage(s) piétons Face Allée Saint Médart


200,00 € HT

Refaire le marquage du passage piétons.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

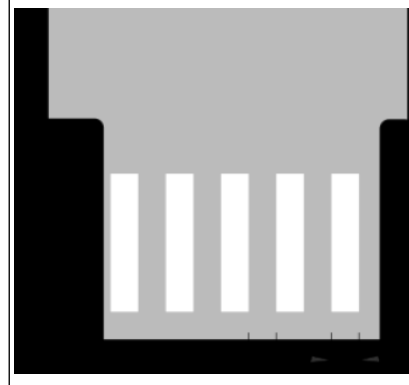

- 122** Abaissés de trottoir "bateaux" (Voirie) (Doit être présent)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Passage(s) piétons Face Allée Saint Médart

2 000,00 € HT


Créer un bateau pour accéder au trottoir.

Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unités

Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 8 décembre 2014 / Article 2-II-2°

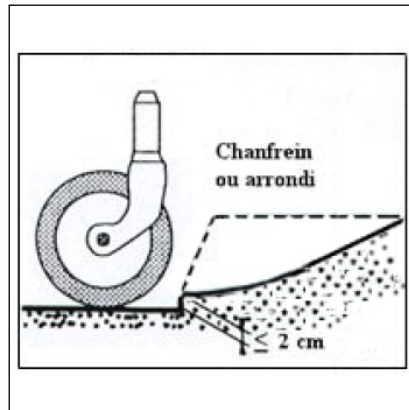

- 123** Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Passage(s) piétons croisement rue de l'audrière


200,00 € HT

Ajouter deux bandes de guidage de part et d'autre du marquage sur la chaussée.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

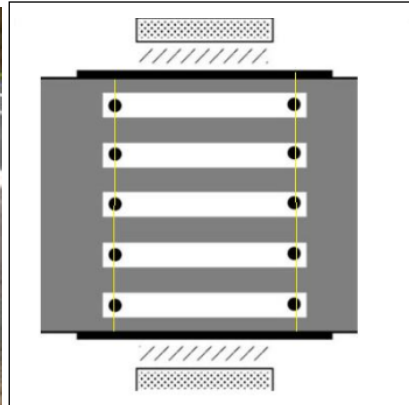

- 124** Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Passage(s) piétons croisement rue de l'audrière


275,00 € HT

Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

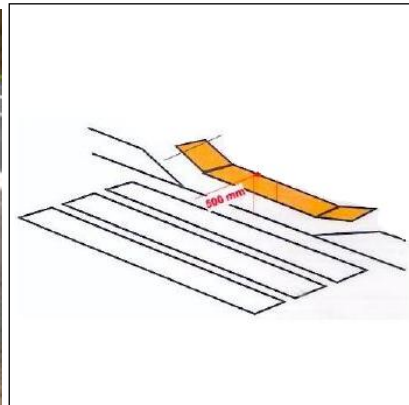

125 Marquage du passage piétons (Doit être présent)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Passage(s) piétons croisement rue de l'audrière


200,00 € HT

Refaire le marquage du passage piétons.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

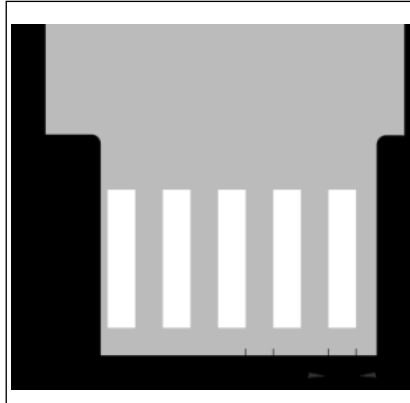

126 Abaissés de trottoir "bateaux" (Voirie) (Doit être présent)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Passage(s) piétons croisement rue de l'audrière

2 000,00 € HT


Créer un bateau pour accéder au trottoir.

Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unités

Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 8 décembre 2014 / Article 2-II-2°

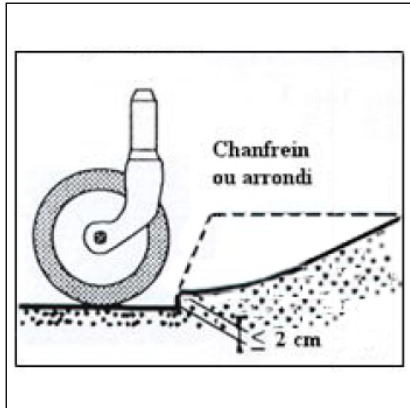

127 Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Passage(s) piétons au croisement avec route nationale


200,00 € HT

Ajouter deux bandes de guidage de part et d'autre du marquage sur la chaussée.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

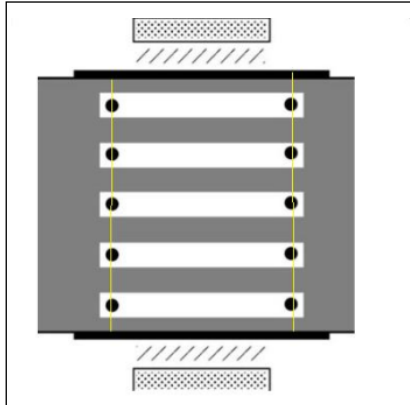

128 Dispositif d'éclairage du passage piétons (Au minimum 50 lux)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Passage(s) piétons au croisement avec route nationale


2 000,00 € HT

Ajouter un dispositif d'éclairage pour atteindre 50 Lux.

Valeur relevée : 0 lux
Lots techniques : Electricité
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : R.111-19-2 article 14

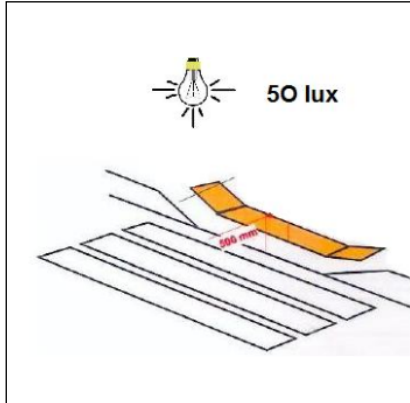

129 Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Passage(s) piétons au croisement avec route nationale


275,00 € HT

Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

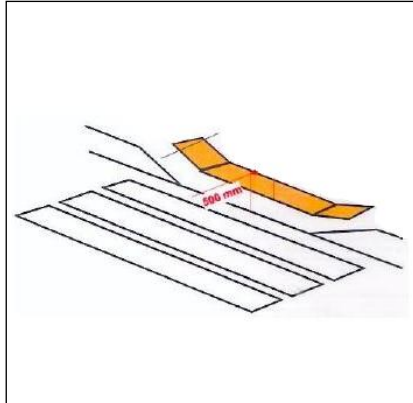

130 Marquage du passage piétons (Doit être présent)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Passage(s) piétons au croisement avec route nationale


200,00 € HT

Refaire le marquage du passage piétons.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

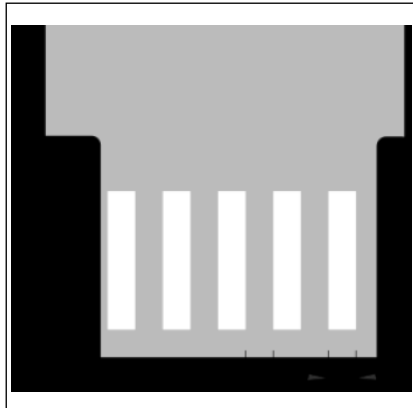

131 Abaissés de trottoir "bateaux" (Voirie) (Doit être présent)
Cheminement extérieur RD 34 du cimetière à route nationale > Passage(s) piétons au croisement avec route nationale

2 000,00 € HT


Créer un bateau pour accéder au trottoir.

Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unités

Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 8 décembre 2014 / Article 2-II-2°

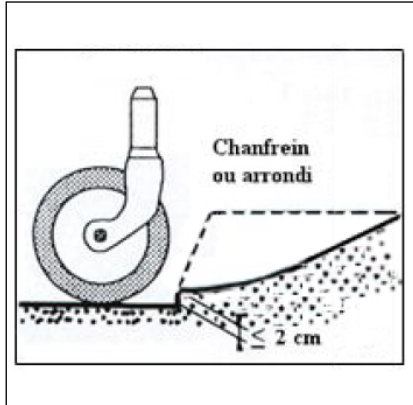

132 Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent)
Cheminement extérieur rue nationale rond point supermarché > Passage(s) piétons

400,00 € HT


Ajouter deux bandes de guidage de part et d'autre du marquage sur la chaussée.

Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unités

Lots techniques : VRD
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

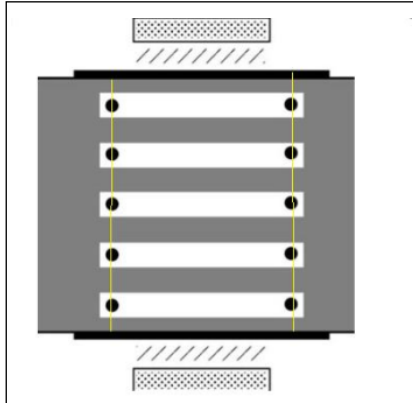

133 Dispositif d'éclairage du passage piétons (Au minimum 50 lux) Cheminement extérieur rue nationale rond point supermarché > Passage(s) piétons

4 000,00 € HT


Ajouter un dispositif d'éclairage pour atteindre 50 Lux.

Valeur relevée : 0 lux
Quantité : 2 unités

Lots techniques : Electricité
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : R.111-19-2 article 14

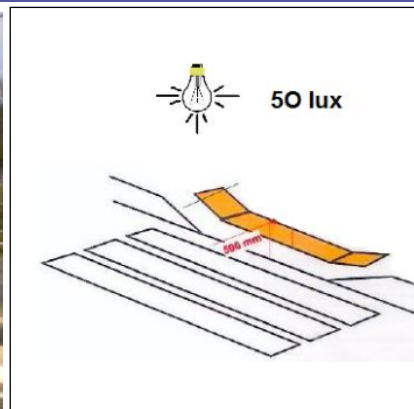

134 Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent) Cheminement extérieur rue nationale rond point supermarché > Passage(s) piétons

550,00 € HT


Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.

Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unités

Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

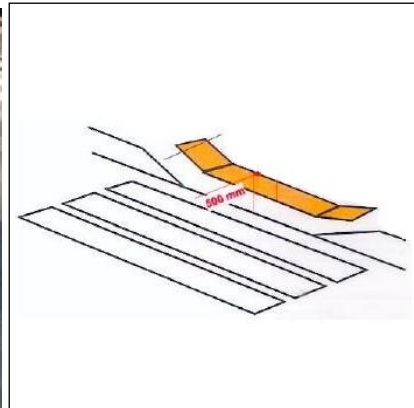

135 Marquage du passage piétons (Doit être présent) Cheminement extérieur rue nationale rond point supermarché > Passage(s) piétons

400,00 € HT


Refaire le marquage du passage piétons.

Valeur relevée : Absent
Quantité : 2 unités

Lots techniques : Marquage / peinture
Priorité : 1
Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

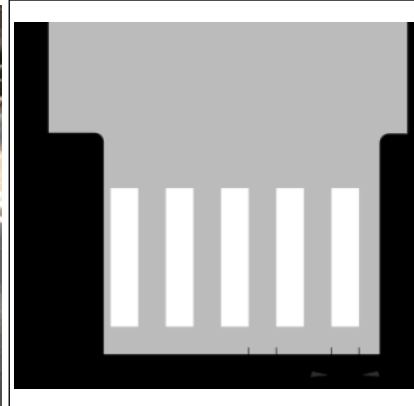

136 Accoudoir à chaque bout (banc) (Doit être présent) Cheminement extérieur Rue de nationale depuis supermarché > Banc(s)


600,00 € HT

Changer le banc.

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Equipement
Dérogation : Non



Ce point est recommandé.

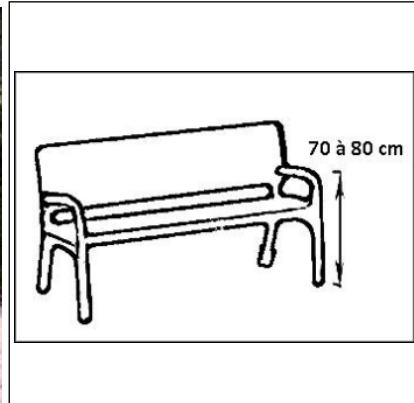

137 Contraste du poteau (Doit être présent) Cheminement extérieur Rue de nationale depuis supermarché > Poteau(x)

180,00 € HT

Contraster le poteau par rapport à son environnement.

Valeur relevée : Absent

Quantité : 6 unités

Lots techniques : Marquage / peinture

Priorité : 2

Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 8 déc 14 / article 11-II-1°



138 Contraste tactile sur la chaussée (Doit être présent) Cheminement extérieur Rue de nationale depuis supermarché > Passage(s) piétons

200,00 € HT

Ajouter deux bandes de guidage de part et d'autre du marquage sur la chaussée.

Valeur relevée : Absent


Lots techniques : VRD

Priorité : 1

Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

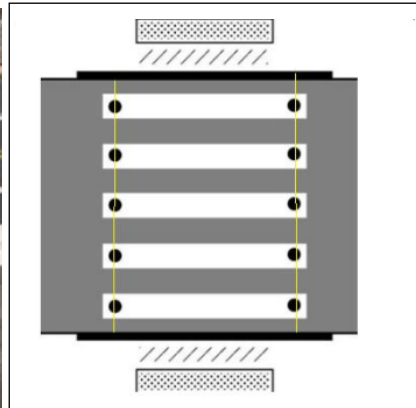

139 Eveil de vigilance des piétons (Doit être présent) Cheminement extérieur Rue de nationale depuis supermarché > Passage(s) piétons

275,00 € HT

Ajouter une bande d'éveil à la vigilance (BEV) à chaque extrémité du passage piétons.

Valeur relevée : Absent



Lots techniques : Marquage / peinture

Priorité : 1

Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

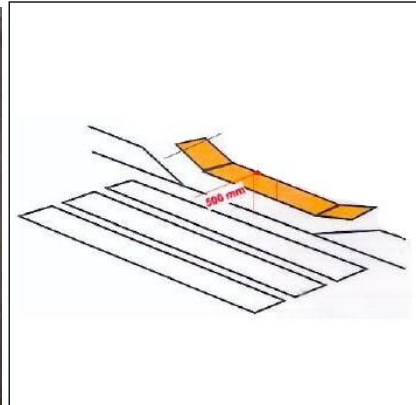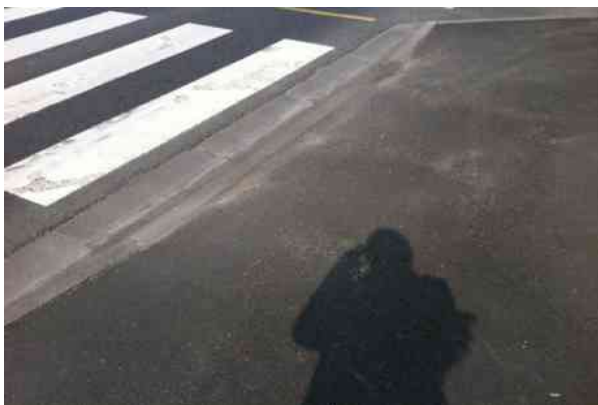

140 Marquage du passage piétons (Doit être présent) Cheminement extérieur Rue de nationale depuis supermarché > Passage(s) piétons

200,00 € HT

Refaire le marquage du passage piétons.

Valeur relevée : Absent


Lots techniques : Marquage / peinture

Priorité : 1

Dérogation : Non



N° article : Arrêté du 15 janvier 2007

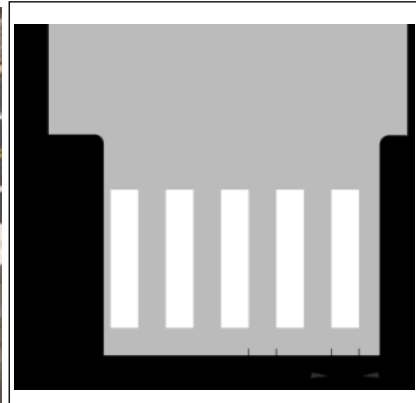

141 Au moins une cabine téléphonique accessible (Doit être présent)
Cheminement extérieur Rue de nationale depuis supermarché > Cabine(s) téléphonique

0,00 € HT

**Changer la cabine téléphonique
(coût pris en charge par le
propriétaire).**

Valeur relevée : Absent
Lots techniques : Equipement
Priorité : 3
Dérogation : Non



N° article : arrêté du 8 déc 14 / article 11-I



